

Споживання енергії за цикл з природною вентиляцією (кВт) 1.09 кВт/ч

Споживання енергії з природною вентиляцією 3.92 МДж

Споживання енергії за цикл з примусовою конвекцією (кВт) 0.78 кВт/ч

Кількість духовок 1
Клас енергоефективності 95.1 %

Аксесуари в комплекті



Решітка з обмежувачем 2
Деко емальоване глибоке (40 мм) 1
Решітка для дека 1


Телескопічні спрямовувачі повного висунення 1
Аксесуари для піци

Вогнетривкий камінь + кришка + лопатка

Електричне підключення

Напруга 220-240 В
Сила струму (A) 13 А
Номінальна потужність (кВт) 3000 Вт

Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного кабелю 150 см

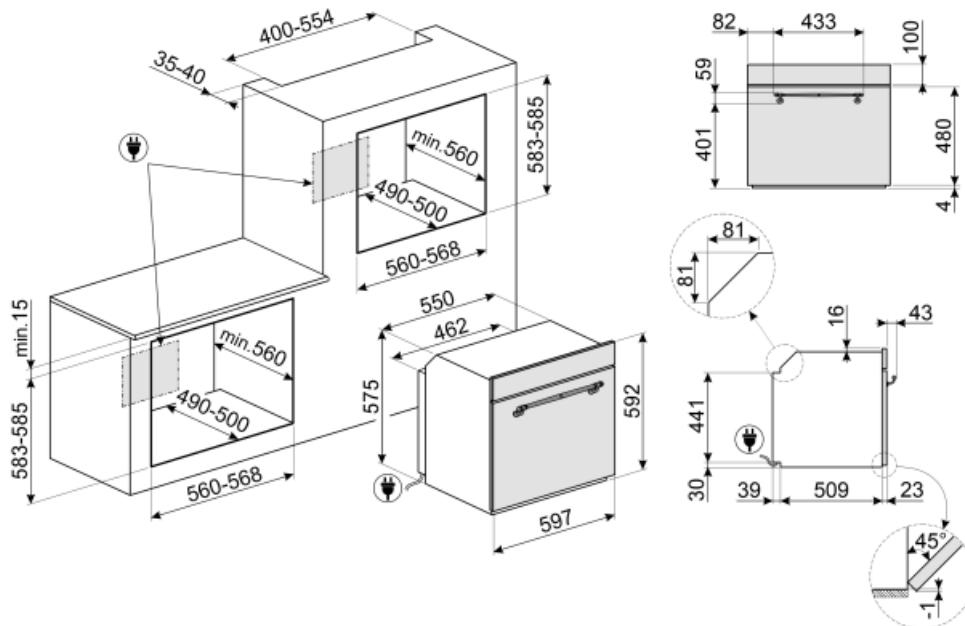

Not included accessories

GTP



Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)
Извлечение: 300 мм Материал:
полированная нержавеющая сталь AISI430

BN620-1



Эмалированный противень, глубина 20
мм

BN640



Эмалированный противень, глубина 40
мм



PR3845X



Нержавеющая сталь с обработкой
против отпечатков пальцев.
Декоративная планка для установки
приборов в колонну. Совместима с
большинством духовых шкафов.

GTT



Полностью выдвижные
телескопические направляющие (1
уровень) Выдвижение: 433 мм
Материал: полированная
нержавеющая сталь AISI 430



Alternative products



SFP750AOPZ

Антрацит



Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.