

SFPA6101TVS



Kategori	60cm
Produktserien	Ovn
Strømkilde	Elektrisk
Varmekilde	Elektrisk
Matlagingsmetode	Termoventilert ovn
Rensesystem	Pyrolytisk
EAN-kode	8017709267964



Estetisk linje

Estetikk	Linea	Type silketrykk	Symboler
Farge	Sølv	Dør	Helglass
Design	Flat	Håndtak	Linea
Materiale	Glass	Håndtak farge	Forkrommet
Glass Type	Stopsol	Logo	Silketrykk
Farge på silketrykk	Hvit	Kontroll brytere	Linea










Kontroller

Displayteknologi	LCD	Antall kontroller	2
Kontrollinnstilling	Kontroll brytere		


Programmer/funksjoner


Antall tilberedningsfunksjoner	9
Automatiske programmer	No
Oppskrifter tilpasses	No


Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner

 Statisk	 Vifte assistert	 Varmluft
 Turbo	 Eco	 Stor grill
 Vifte grill (stor)	 Undervarme	 Vifte assistert base

Andre funksjoner

 Opptining etter tid

 Opptining etter vekt

 Heving


 Helgeinnstilling

Rengjøringsfunksjoner

 Pyrolyse

 Økopiolyse

Funksjoner



Tidsinnstillingsvalg

Tilberedning med forsinket start og automatisk slutt

Kontroller med barnelås

Ja

Timer

Ja

Demomodus

Ja

Tidsur

1

Rask forvarming

Ja

Tekniske egenskaper



Laveste temperatur

30 °C

Dør

Kjøledør

Høyeste temperatur

280 °C

Avtakbar dør

Ja

Antall hyller

5

Innerdør i helglass

Ja

Antall lamper

1

Avtakbar innerdør

Ja

Type lampe

Halogen

Antall glass i ovnsdøren

4

bruker utskiftbare lys

Ja

Mykt lukkende hengsler

Ja

Lett effekt

40 W

Kjølesystem

Tangential

Lys når døren åpnes

Ja

Kjøledyse

Dobbelt

Sirkulerende

1200 W

Hastighetsreduksjon

Ja

varmeelement - Strøm

Grillelement - styrke

1800 W

Døren er låst under

Ja

Sirkulerende

2000 W

pyrolytisk rens

varmeelement - effekt

Oppvarming suspendert

Ja

når døren åpnes

Dør åpning type

Standard åpning

Nettomål for ovnsrom (H x B x D)

360x460x425 mm

Temperaturkontroll

Elektronisk

Materiale ovnsrom

Ever clean-emalje

Kapasitets-/energietikett



Energi

A

effektivitetsklasse

Nettovolum for ovnsrom

70 l

Energiforbruket per

1.09 KWh

syklus på konvensjonelt

vis, andre hulrom

Energiforbruk tvungen luftkonveksjon

2.88 MJ

Energiforbruk per syklus i viftemodus

0.80 KWh

Antall ovnsrom

1

Energi

95,2 %

effektivitetsindeks

Energiforbruk i konvensjonelt modus 3.92 MJ

Standardtilbehør




Rist med bakre stopp og sidestopp 1
Emaljert brett (40 mm) 1

Ristinnsats for brett 1
Delvis uttrekkbar teleskopskinne 1

Elektrisk tilkobling

Støpseltype (I) Australia
Spenning 220-240 V
Nåværende 13 A

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 3000 W
Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Lengde på ledning 115 cm

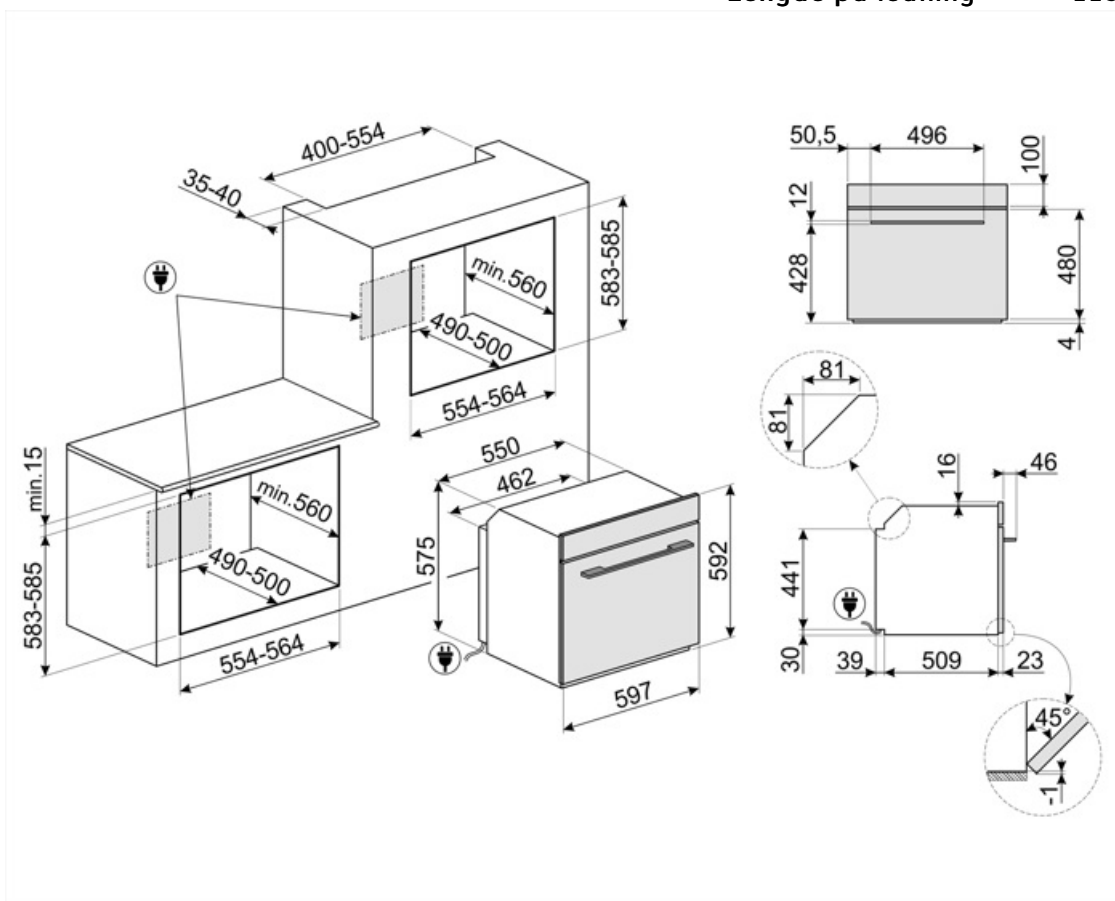

Compatible Accessories

BN620-1

Emaljert brett, 20 mm dypt



GTP

Delvis uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå) Utstrekk: 300 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



PALPZ

Pizzaspade med foldbart håndtak
bredde: 315 mm lengde: 325 mm



BN640

Emaljert brett, 40mm dypt



GTT

Helt uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå) Utstrekk: 433 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



































PR3845X

Fleksikkert rustfritt stål. Møbellist
mellom stablede ovner



Symbols glossary

-  Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
-  Luftkjølesystem: For å garantere en sikker overflatetemperatur.
-  Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.
-  Elektrisk
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.
-  Firedobbel glassdør: Antall glassdører.
-  Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen påføres elektrostatisk, fra hjørne til hjørne og kant til kant, for å unngå sprekkekanaler over tid. Det er en spesielt pyrolytisk emalje, med høy motstand mot syrer i tillegg til å ha en behagelig glans, som muliggjør bedre rengjøring av ovnsveggene takket være sin lavere porøsitet. Den bakes ved 850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig fastsatt hastighet for å sikre en jevn dybde og styrke. Ever Clean emalje gir et ulastelig sluttresultat både på innsiden av ovnen og på brettene, noe som gjør at flatene til ovnen er svært enkle å vedlikeholde over tid siden fett ikke fester seg ved steking
-  Fresh Touch: De fleste av ovnene fra Smeg har "kjøledør". Takket være kombinasjonen av tangensiell kjøling og innvendig varmereflekterende glass, holder temperaturen på den ytre overflaten på døren seg under 50 °C. I tillegg til å gi bedre sikkerhet, vil dette systemet beskytte sidene på møblene fra varme fra ovnen.
-  Vifteassistert med underelement: Blandingen av vifte og underelement gjør det mulig å avslutte steking av mat som allerede er ferdig utvendig men ikke innvendig. Dette systemet anbefales brukt for å avslutte steking av mat som allerede er velstekt utvendig, men ikke innvendig, og derfor trenger en moderat høyere varme. Ideell for alle typer mat.
-  Vifteassistert: Intens og homogen tradisjonell steking, passer også for komplekse oppskrifter. Viften er aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Ventilert steking gir et hurtigere og mer homogent resultat som gir velduftende mat som er fuktig på innsiden. Ideelt for bakt pasta, kjeks, stek og pai.
-  Statisk: Tradisjonell steking egnet for tilberedelse av en rett av gangen. Viften er ikke aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Statisk steking er langsommere og mer delikat, ideell for godt stekte retter som er tørre også innvendig. Ideelt for steking av alle typer steker, kjøtt med mye fett, brød, kaker med fyll.
-  Bunn: Varmen kommer kun fra undersiden av kammeret. Viften er ikke aktiv. Ideelt for søte og salte paier, fruktpaier og pizza. Utformet for å fullføre stekeprosessen og gjøre maten sprøere. Dette symbolet i en gassovn viser til gassbrenneren.
-  Circulaire: Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.

-  **ECO:** Lavt energiforbruk ved steking. Denne funksjonen er særlig egnet for steking på en halv hulle med lavt energiforbruk. Den er anbefalt for alle typer mat bortsett fra de som kan generere store mengder fuktighet (for eksempel grønnsaker). For å oppnå maksimal energibesparelse og redusere tidsbruken, anbefales det å legge maten i ovnen uten å forhåndsvarme stekekammeret
-  **Viftegrill:** Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.
-  **Helglassinnerdører:** Helglassinnerdører: En enkel flat overflate som er enkel å holde ren.
-  **Sidelys:** To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.
-  **Pyrolytisk:** Eco-pyrolytisk rensesfunksjon kan velges når ovnene har små forekomster av urenheter. Denne funksjonen har en maksimal varighet på 1,5 timer.
-  **Luft ved 40 °C** gir perfekte omgivelser for etterheving av gjærholdige deigblandinger. Velg funksjonen og plasser deigen i ovnsrommet for den beregnede tiden
-  **SABBAT:** Funksjon som gjør det mulig å tilberede mat samtidig som man respekterer Jødedommens hviledag.
-  **Soft close:** Alle modeller er utstyrt med avansert funksjon for myk lukking av døren, noe som gjør at enheten lukkes mykt og stille.
-  **Elektronisk kontroll:** Gjør det mulig å kontrollere temperaturen i ovnen med en presisjon på 2-3 °C. Dette gjør det mulig å steke mat som er svært følsom for temperaturendringer, slik som kaker, soufflé, puddinger.
-  **Kapasiteten** angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.
-  **Grill:** Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn brukning av retten.
-  **Turbo:** Varmen kommer fra tre retninger: Ovenfra, nedenfra og fra baksiden av ovnen. Viften er aktiv. Gir hurtigere matlaging, selv på flere nivåer uten blanding av aromaer. Ideell for store matvolum eller mat som krever intens steking.
-  **Innerdørglasset** kan fjernes med noen få enkle rengjøringsingrep.
-  **PYROLYSE - AUTOMATISK RENSEFUNKSJON:** Ovnen varmes opp til en temperatur nærmere 500 °C og forkuller fett og matrester til finkornet aske som enkelt kan tørkes av med en fuktig klut. Ved så høye temperaturer vil døren låses automatisk av sikkerhetshensyn, mens temperaturen i døren forblir kontrollert slik at den er sikker å berøre. Brukerjustert funksjon basert på nivået med urenheter i ovnen.
-  **ECO-logic:** Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.
-  **Hurtig forvarming:** Steking etterfølges av en forvarmingsfase som lar stekekammeret nå den innstilte temperaturen. Denne funksjonen reduserer tidsbruken med opptil 50%.
-  **Ovnkammeret** har 5 forskjellige stekenivåer.
-  **Teleskopskinner:** Gjør det mulig å dra ut retter og sjekke disse uten å fjerne dem fullstendig fra ovnen.
-  **Kapasiteten** angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.