SFPR9395X



קטגוריה	גובה הפחתה 90 ס"מ
משפחת מוצרים	תנור
אספקת חשמל	חשמלי
מקור חום	חשמל
שיטת בישול	אוורור חום
מערכת ניקוי	פירוליטי
קוד EAN	8017709235406

אסתטיקה

Serigraphy type	Symbols	**סדרה עיצובית**	Classica
דלת	עם שני פסים אופקיים	**צבע**	נירוסטה
ידית	קלאסי	Design	Flat
צבע ידית	אינוקס	**חומר**	נירוסטה
לוגו	Embossed	**סוג פלדה**	מוברש
כפתורי בקרה	קלאסי	**סוג זכוכית**	ליקוי
צבע בקרות	אפקט פלדה	Serigraphy colour	Black

למשפחת תנורים

שפות תצוגה	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski, English (AU)	**טכנולוגיית צג**	TFT
		הגדרות בקרות	כפתורים
		מס' שפות תצוגה	13
מס' בקרות	2		

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול	9
תוכניות אוטומטית	50
מתכונים בהתאמה אישית	10

פונקציות בישול רגילות

- סטטי
- בסיוע מאוורר
- מעגלי
- טורבו
- חסכוני
- גריל גדול
- גריל מאוורר (גדול)
- בסיס
- תחתית בסיוע מאוורר

פונקציות אחרות

- הפשרה לפי זמן
- הפשרה לפי משקל
- התפחה סופית
- שבת

פונקציות ניקוי

- פירוליטי
- חסכוני פירוליטי

אפשרויות

אפשרויות אחרות	שמירה על חום, תאורה חסכונית	**אפשרויות הגדרת זמן**	השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול
בישול חכם	כן	**תזכורת דקות**	כן
אפשרות הדגמה בחנות	כן	**טיימר**	1
קדם חימום מהיר	כן	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן

מאפיינים טכניים

החימום מושהה כשהדלת פתוחה	כן	**Capacity (Lt)**	85 l
סוג פתיחת דלת	פתח סטנדרטי	**טמפרטורה מינימלית**	30 °C
דלת	קריר	**טמפרטורה מרבית**	280 °C
דלת נתיקה	כן	**מספר המדפים**	4
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן	**מס' מאווררים**	3
דלת פנימית ניתקת	כן	**מס' נורות**	2
מס' כולל של דלתות זכוכית	4	**סוג נורה**	הלוגן
צירים לסגירה רכה	כן	**נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש**	כן
מערכת קירור	משיק	**הספק נורה**	40 W
פתח אוורור	Double	**אור כשהדלת פתוחה**	כן
Speed Reduction Cooling System	Yes	**גוף חימום תחתון – הספק**	1700 W
נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	כן	**גוף חימום עליון – הספק**	1200 W
		אלמנט גריל – הספק	1700 W
		גריל גדול – הספק	2900 W
		גוף חימום מעגלי – הספק	1550 W
		גוף חימום מעגלי 2 – הספק	1550 W

מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	283x724x418 mm
בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד

תווית חשמל / ביצועים



צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת	MJ 4,64	**דרגת יעילות אנרגטית**	+A
צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר	kWh 1,29	**הנפח הנקי של תא התנור**	l 85
מספר חללי תנור	1	**צריכת חשמל למחזור במצב רגיל**	kWh 0,74
אינדקס יעילות אנרגטית	% 81,3	**צריכת חשמל במצב רגיל**	MJ 2,66

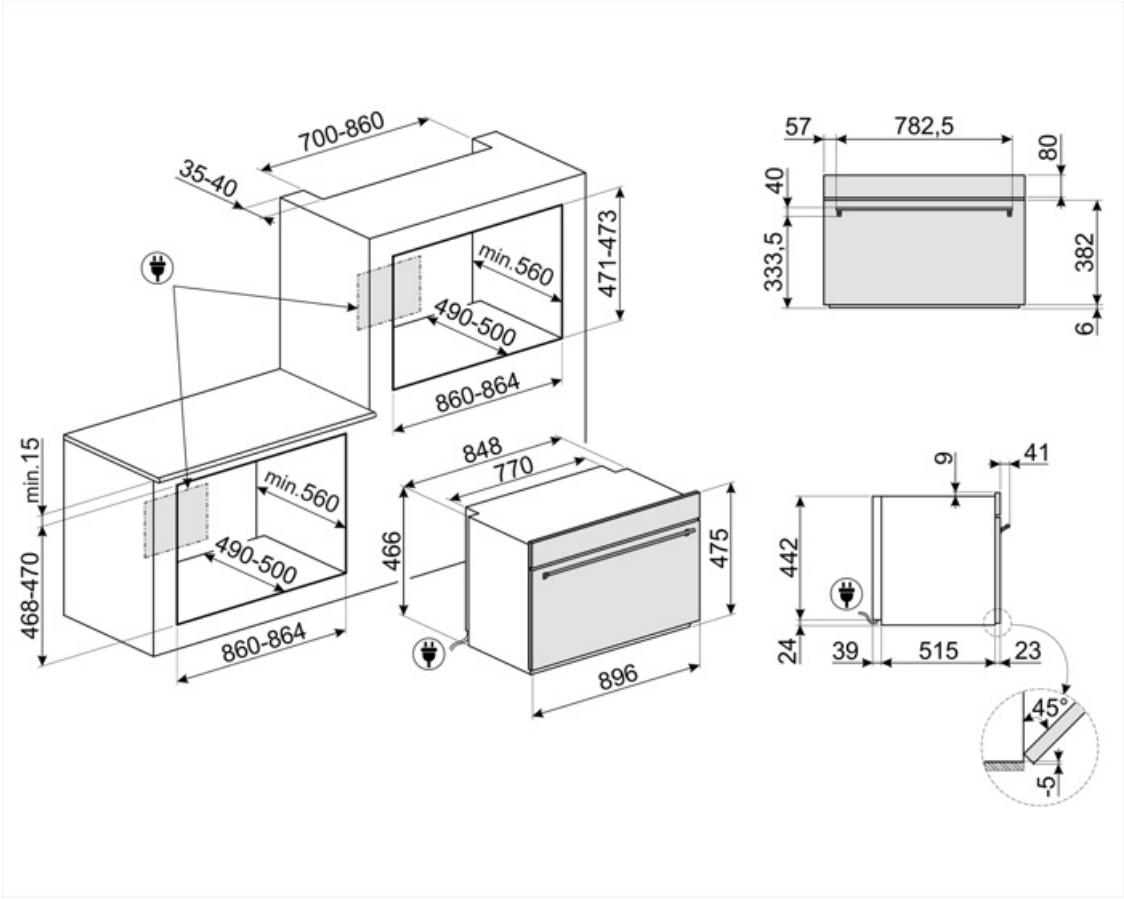
אביזרים כלולים



רשת להכנסה	1	**רשת עם מעצור אחורי**	1
מסילות טלסקופיות, הוצאה מלאה	1	**מגש עמוק בציפוי אמייל (מ"מ)**	1 40

חיבור חשמלי

הספק נקוב	W 3300	**מתח**	V 220-240
תדר (Hz)	Hz 50/60	**תקע**	לא
אורך כבל חשמל	cm 115	**זרם**	A 15


700-860
35-40
min.560
490-500
471-473
860-864
min.15
468-470
min.560
490-500
860-864
848
770
466
475
896
57
782,5
80
40
333,5
382
6
9
41
442
24
39
515
23
45°
-5

Compatible Accessories

BNP608T



מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת

GTT



מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) הוצאה: 433 מ""מ
חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת

GTP



מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) הוצאה: 300 מ""מ
חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת

Symbols glossary


טכנולוגיית שלושה מאווררים: התנור מצויד במערכת בלעדית של שלושה מאווררים, שביחד עם ההספק המשופר של המנועים מעניקה ביצועי בישול מעולים. שני המאווררים הצדיים הגדולים מפזרים את האוויר של המתחם החיצוני של תא התנור והמאוורר האמצעי הקטן יותר מגדיל את האוורור על ידי יצירת מערבולת אנכית של חום. בהתאם לכך, הטמפרטורה שבתוך תא התנור אחידה ומאפשרת למזון להתבשל בכל חמש הרמות, כמו במטבחים מקצועיים.


+A: קטגוריית יעילות אנרגטית +A מסייעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.


נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.


מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.


הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.


הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה


ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.


התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.


חשמלי


חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.


Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק וזכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל-50°C. בנוסף להענקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.


Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.


מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.


אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.


גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.


מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.


אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.

מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.

מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.

מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 48 ס"מ - הפתרון המושלם למטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.

דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.

דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.

KEEP_WARM_72dpi

תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.

פירוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.

פירוליטית: ניתן לבחור את פונקציית הניקוי הפירוליטית החסכונית כשבתנור יש הצטברות קלה של לכלוך. המשך המרבי של פונקציה זו הוא 1.5 שעות.

אוויר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין

קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.

שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל

לתא התנור 4 רמות בישול שונות.

מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.

סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.

מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.

בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.

הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.