SFR9300X

Dimensões	90x48 cm
Família	Forno
Tipo de energia	Elétrico
Fonte de energia do forno	Elétrico
Tipo de cocção	Termoventilado
Sistema de limpeza	VaporClean
Código EAN	8017709258214



Design

Design	Classica
Cor	Aço inox
Série	Plano
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Tipo de vidro	Preto Eclipse
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Tipo de serigrafia	Símbolos
Estética da porta	Porta com dois perfis horizontais
Puxador	Classica
Cor do puxador	Filtro em aço inox
Logótipo	Logótipo embutido
Comandos	Classica
Cor dos comandos	Inox

Comandos

Display	DigiScreen	**Comandos**	Manípulos e botões touch
Tecnologia Display	Display com LEDs	**N° de comandos**	2

Programas / Funções

N° funções 8

Funções de forno

- Estático
- Ventilado
- Termoventilado
- Eco
- Grill
- Grill ventilado
- Base
- Base com termoventilador

Programa de limpeza

VaporClean

Opções

Opções de programação do tempo de cocção	Programador de início e de fim	**Temporizador**	Sim

Especificações técnicas



Capacidade (L)	85 l	**Potência da resistência circular**	1550 W
Temperatura mínima	30 °C	**Interrupção das resistências na abertura da porta**	Sim
Temperatura máxima	260 °C	**Abertura da porta**	Aba para baixo
N° de níveis para tabuleiros	4	**Tecnologia de temperatura da porta**	Porta fria
N° de ventiladores	2	**Porta desmontável**	Sim
N° de lâmpadas	2	**Porta interna totalmente em vidro**	Sim
Tipo de iluminação	Halogénio	**Vidro interno removível**	Sim
Lâmpada substituível pelo utilizador	Sim	**N° de vidros da porta**	3
Potência das lâmpadas	40 W	**Sistema de arrefecimento**	Tangencial
Iluminação na abertura da porta	Sim	**Circuito de arrefecimento**	Circuito de arrefecimento simples
Potência da resistência inferior	1700 W	**Redução da velocidade do sistema de arrefecimento**	Sim
Potência da resistência superior	1200 W	**Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)**	283x724x418 mm
Potência da resistência grill	1700 W	**Controlo da temperatura**	Eletrónico
Potência do grill largo	2900 W	**Material da cavidade**	Esmalte EverClean
Potência da resistência circular	1550 W		

Performance / Etiqueta energética




Classe energética	A+	**Consumo de energia por ciclo na convecção forçada**	2,66 MJ
Volume útil	85 l	**Consumo de energia por ciclo na convecção forçada**	0,74 kWh
Consumo de energia por ciclo na convecção natural	1,15 kWh	**N° de fornos**	1
Consumo de energia por ciclo na convecção natural:	4,14 MJ	**Índice de eficiência energética**	81,3 %

Acessórios incluídos

Grelha com travão	1	**Grelha para inserir no tabuleiro**	1
Tabuleiro esmaltado 40 mm de profundidade	1		

Ligação elétrica

Tensão (Volts)	220-240 V	**Potência elétrica nominal**	3100 W
Ficha elétrica	Não	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	14 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	150 cm

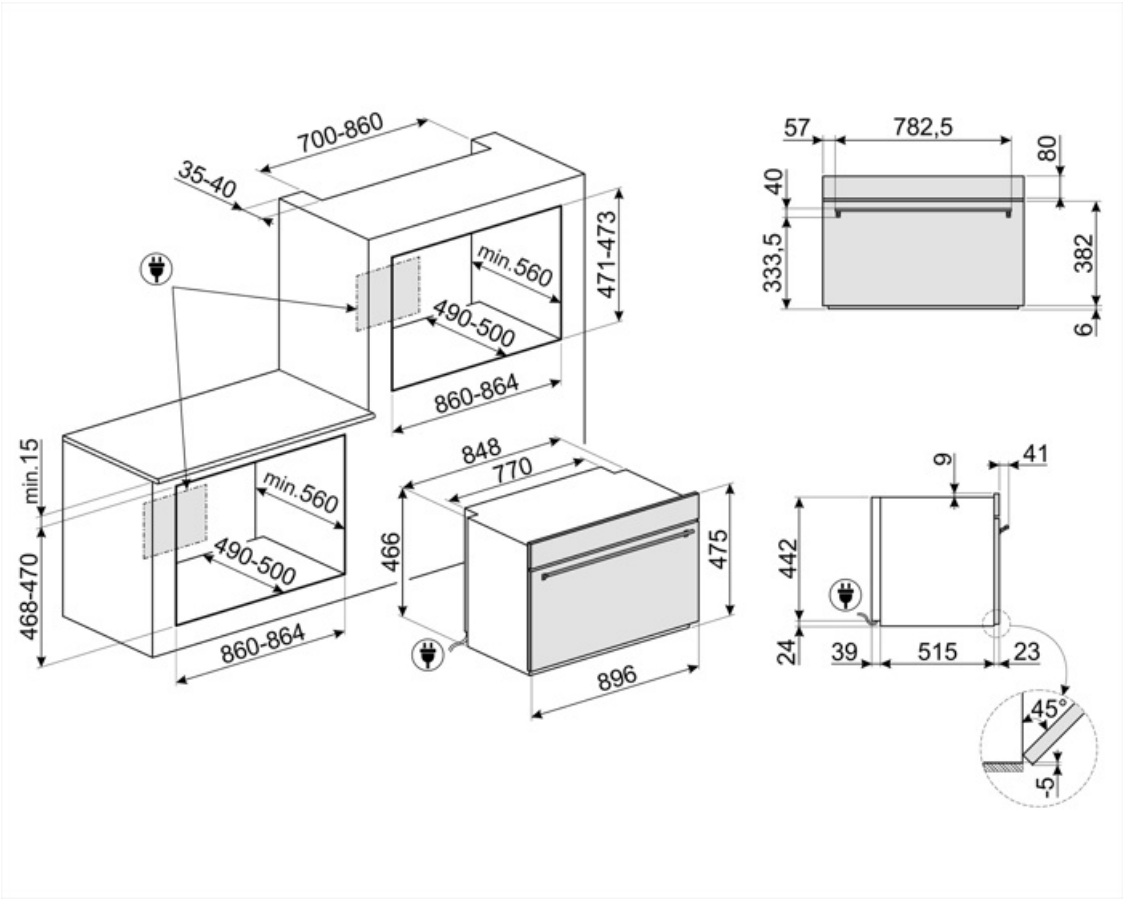

Acessórios Compatíveis



BNP608T

Tabuleiro de Teflon, 8 mm profundidade, para ser colocado na grelha.



GTT

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos e fogões Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SF.



GTP

Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.

Symbols glossary



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display Digi Screen: permite ver a temperatura e a duração.



Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.



Porta Fria: nos fornos com porta fria a temperatura da mesma mantém-se abaixo dos 50°C, garantindo assim a segurança e evitando possíveis queimaduras, como também o sobreaquecimento dos móveis.



Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.



Ventilador + resistência circular + inferior: a cozedura ventilada combinada com o calor proveniente da base é ideal para dourar os alimentos levemente em pouco tempo.



Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidade, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.



Grill ventilado: o ventilador faz uma maior mistura do ar reduzindo o efeito do calor intenso do grill, proporcionando excelentes grelhados. Os dois níveis de cima são recomendados para cozinhar, os dois debaixo podem ser usados para aquecer os alimentos.



Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodomésticos para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.



Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.



Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.



Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.



Resistência inferior: o calor procedente apenas de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para tortas doces ou salgados e pizzas.



Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.



Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.



Altura do eletrodoméstico.



O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.



Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.



Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza.



Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.



Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.