SFR9302TX

Kategoria	Kompaktowe 90 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Źródło ciepła	Elektryczny
Metoda gotowania	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709326548



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	**Serigrafia**	Symbole
Kolor	Stal nierdzewna	**Drzwi**	Z dwoma horyzontalnymi liniami
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	**Uchwyt**	Classica
		Kolor uchwytu	Stal nierdzewna
Design	Płaski	**Logo**	Tłoczone
Materiał	Stal nierdzewna	**Pokrętła**	Classica
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana	**Kolor pokręteł**	Efekt stali nierdzewnej
Rodzaj szkła	Eclipse		
Kolor nadruku	Czarny		

Sterowanie

Typ wyświetlacza	EvoScreen	**Rodzaj sterowania**	Pokrętła + dotykowe przyciski
Technologia wyświetlacza	LCD	**Liczba pokręteł**	2

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	10

Funkcje pieczenia

- Grzałka górna i dolna
- Obieg powietrza
- Termoobieg
- Turbo
- ECO
- Grill
- Grill + obieg powietrza
- Grzałka dolna
- Termoobieg + grzałka dolna
- Pizza

Pozostałe funkcje

- Rozmrażanie przez podanie czasu
- Wyrastanie ciasta
- Szabat

Funkcje czyszczenia

- Czyszczenie parowe

Opcje

Ustawienia czasu	Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia	**Pozostałe funkcje**	Utrzymywanie potrawy w cieple, Eco oświetlenie, Dźwięki, Rozjaśnianie
Minutnik	Tak	**Tryb showroom**	Tak
Timer	1	**Szybkie nagrzewanie**	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak		

Specyfikacja techniczna

Pojemność (Lt)	85 l	**Moc grzałki pierścieniowej 2**	1550 W
Minimalna temperatura	25 °C	**Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi**	Tak
Maksymalna temperatura	280 °C	**Otwieranie drzwi**	Standardowe
Liczba poziomów pieczenia	4	**Drzwi**	Zimne drzwi
Liczba wentylatorów	2	**Łatwy demontaż drzwi**	Tak
Liczba źródeł oświetlenia	2	**W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi**	Tak
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe		
Możliwość wymiany żarówki	Tak		
Moc oświetlenia	40 W		

Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak
Moc dolnej grzałki	1700 W
Moc górnej grzałki	1200 W
Moc grzałki grilla	1700 W
Moc dużego grilla	2900 W
Moc grzałki pierścieniowej	1550 W
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi	Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Zawiasy Soft Close	Tak
System chłodzący	Statyczny
Rodzaj chłodzenia	Podwójny
Speed Reduction Cooling System	Tak
Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	283x724x418 mm
Kontrola temperatury	Elektroniczne
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean

Wydajność / Etykieta energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	A+
Pojemność netto komory	85 l
Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	1,25 kWh
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	4,50 MJ
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	2,63 MJ
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	0,73 kWh
Liczba komór	1
Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EEIcavity)	80,2 %

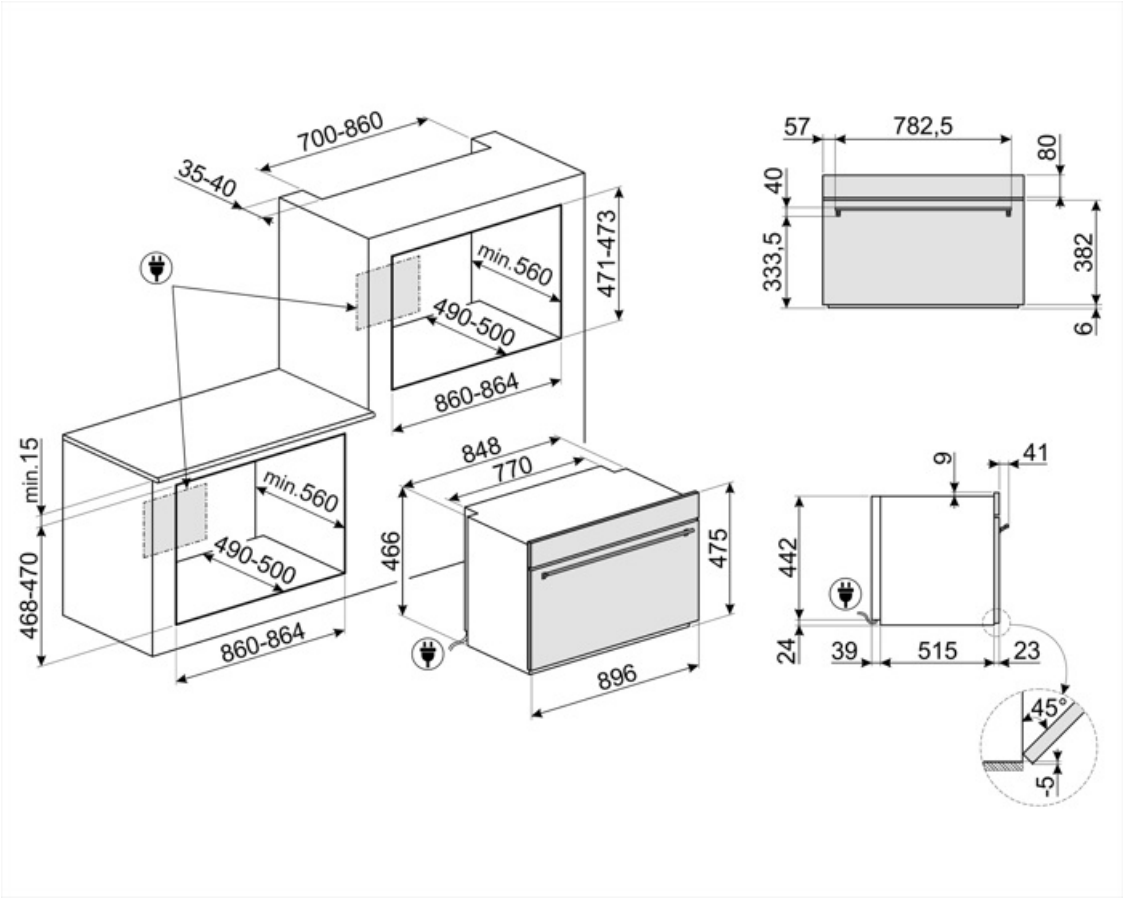
Akcesoria w standardzie



Ruszt z blokadą	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Ruszt do głębokiej blachy	1
Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem	1

Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V
Wtyczka	Nie
Natężenie prądu (A)	14 A
Moc nominalna	3100 W
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm


700-860
35-40
471-473
min.560
490-500
860-864
min.15
468-470
min.560
490-500
860-864
848
770
466
475
896
57
782,5
80
40
333,5
382
6
9
41
442
24
39
515
23
45°
5

Kompatybilne Akcesoria



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

Słowniczek oznaczeń



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Obwodowy system chłodzący



Wyświetlacz EvoScreen



W celu większej oszczędności energii oświetlenie wyłącza się automatycznie po minucie od rozpoczęcia gotowania.



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Termoobieg



Grill



Pizza



Kompaktowe urządzenia o wysokości 48 cm - doskonałe rozwiązanie spełniające wymagania funkcjonalne zestawów kuchennych o niewielkiej wysokości. Dostępne w kilku rodzajach i w różnych stylach.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Elektryczny



Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 ° C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.



Grzałka górna i dolna



Termoobieg + grzałka dolna



Eco



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Turbo



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.

Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.

Komora piekarnika posiada cztery poziomy.

Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Utrzymywanie potrawy w cieple

Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.

Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.

Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.

Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.

Pojemność 85 l