


# SFR9390X



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Kategori         | Kompaktugn 90 cm    |
| Produktgrupp     | Ugn                 |
| Elanslutning     | Elektrisk           |
| Värmekälla       | Elektrisk           |
| Typ av ugn       | Termoventilerad ugn |
| Rengöringssystem | Vapor Clean         |
| EAN kod          | 8017709235840       |



## Estetisk linje

|                       |                |                    |                         |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| Estetik               | Classic        | Typ av screentryck | Symboler                |
| Färg                  | Rostfritt stål | Dörrtyp            | Med 2 horisontella band |
| Design                | Platt          | Handtag            | Classic                 |
| Material              | Rostfritt stål | Färg på handtag    | Rostfritt stål          |
| Typ av rostfritt stål | Borstad        | Typ av logotype    | Stansad                 |
| Typ av glas           | Eclipse        | Kontrollvred       | Classic                 |
| Färg screentryck      | Svart          | Färg på kontroller | Rostfritt stål liknande |

## Kommandon

|                 |      |                  |   |
|-----------------|------|------------------|---|
| Displayteknik   | LCD  | Antal kontroller | 2 |
| Typ av kontroll | Vred |                  |   |

## Program/funktioner

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Antal tillagningsfunktioner         | 9  |
| Automatikprogram                    | 20 |
| Traditionella tillagningsfunktioner |    |

|                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statisk              |  Ventilrad  |  Varmluft                   |
|  Snabb                |  Eco        |  Stor grill                 |
|  Fläkt + grill (stor) |  Undervärme |  Fläktassisterad undervärme |

## Övriga funktioner



Upptining per tid



Upptining per vikt



Jäsning



Helginställning

## Rengöringsfunktioner



Vapor Clean

## Alternativ



### Alternativ för tidsprogrammering

Timer

Fördröjd start och slut på tillagningen

Timer

Ja

Barnlås

1

Ja

### Övriga tillval

Demoläge

Varmhållningsfunktion, Eco-belysning

Snabbuppvärmning

Ja

Ja

## Teknisk specifikation



Minimum temperatur

30 °C

Maximum temperatur

280 °C

Antal hyllplan

4

Dubbel fläkt

2

Antal lampor

2

Typ av lampa

Halogenlampor

Effekt lampa

40 W

Lampan tänds när luckan öppnas

Ja

Effekt nedre värmeelement

1700 W

Effekt övre värmeelement

1200 W

Effekt Grillelement

1700 W

Effekt stora grillelementet

2900 W

Effekt varmluftelement

1550 W

Effekt andra värmeelement

1550 W

Värmeelementena slås av vid lucköppning

Ja

Typ av lucköppning

Underhängd

Lucka

Kyld dörr

Avtagbar lucka

Ja

Innerlucka i helglas

Ja

Avtagbar innerlucka

Ja

Totalt antal glas i luckan

3

Soft Close

Ja

Kylsystem

Tangential

Kylkanal

Dubbel

Hastighetssänkning kylsystem

Ja

Nettomått på ugnens insida (HxBxD)

283x724x418 mm

Temperaturkontroll

Elektronisk

Material ugnsutrymme

Ever Clean emalj

## Kapacitet/energietikett



Energiklass

A+

Nettovolym

85 l

Energiförbrukning i konvektionsläge

2.63 MJ

Energiförbrukning per  
cykel i traditionellt läge 1.10 KWh  
Energiförbrukning i  
traditionellt läge 3.96 MJ

Energiförbrukning i  
fläktforcerat  
konvektionsläge 0.73 KWh

Antal ugnar 1  
Energieffektivitetsindex 80,2 %

## Standardtillbehör




Galler med bakre stopp 1  
Djup emaljerad plåt (40 1  
mm)

Galler till ugnform 1  
Teleskopiska skenor,  
fullt utdragbara 1

## Elektrisk anslutning

Strömstyrka 220-240 V  
Spänning 14 A  
Anslutningseffekt 3100 W

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
Sladdens längd 115 cm

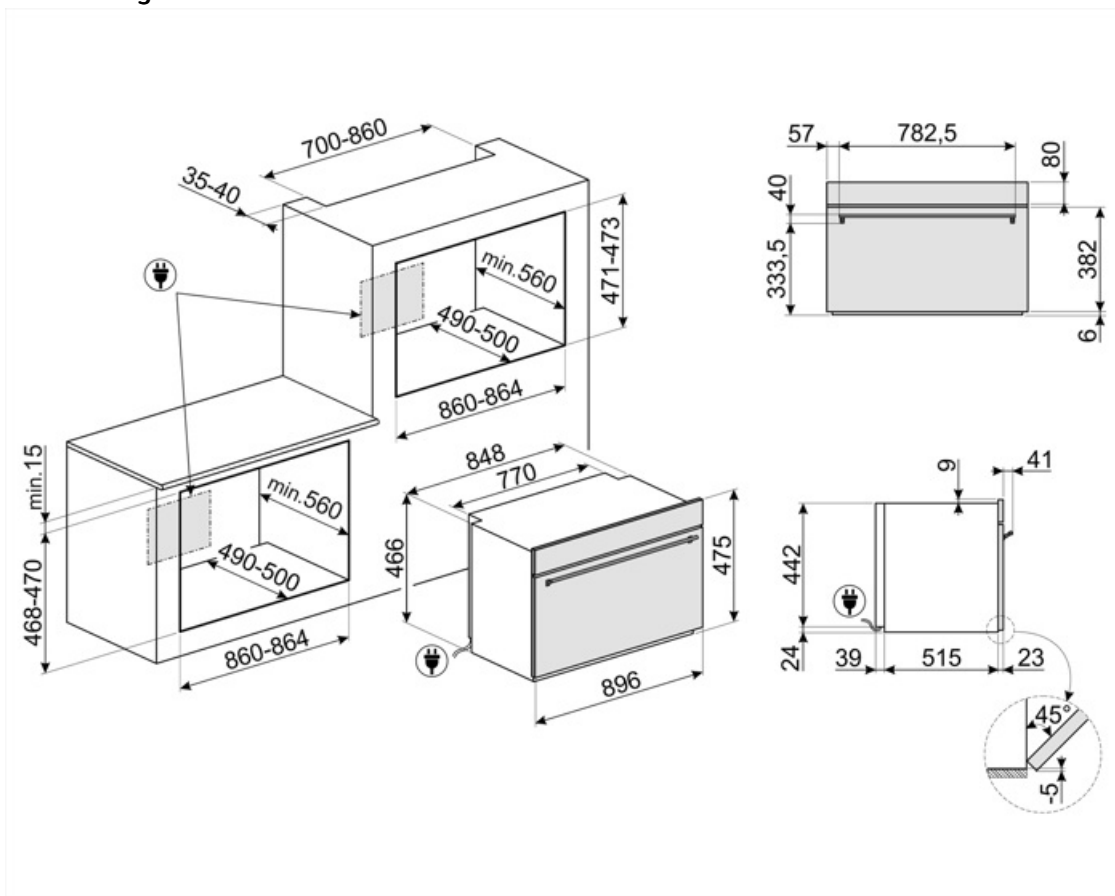

## Kompatibela Tillbehör



### BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup.  
Placeras på ugnsgaller.



### GTT

\*\*Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### GTP

\*\*Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### PPR9

Eldfast pizzasten utan handtag  
Rektangulär D:64xH2,3xB37,5 cm För användning i alla typer av ugnar, placeras på grillgaller.

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.                                                                                                                                                       |
|    | Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Upptining efter vikt: Med denna funktion bestäms avfrostningstiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3 Skikt glas i luckan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Automatisk avstängning av belysning: för större energibesparingar stängs belysningen av automatiskt efter en minut från tillagningens början.                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Elektrisk anslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.                                                                                                                                                                                                                                    |    | Fresh Touch: De flesta Smeg-ugnar har en "kall lucka". Tack vare kombinationen av tangentiell kylning och inre värmereflekterande glas hålls temperaturen på den yttre ytan av dörren under 50 ° C. Förutom att säkerställa fronttemperaturen skyddar detta system möblens sidor från överhettning av ugnen. |
|  | Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter. |  | Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning                                                                        |
|  | Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.                                                                                                                                                                              |  | Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.                                                                             |
|  | Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.                                                                |  | ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.                                                                                                                                                                                                     |



**Grillelement:** Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



**Fläkt med grillelement:** Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittel) är perfekt för små mängder mat.



**Över och undervärme med cirkulationsfläkt:** Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.



**Kompakta apparater med en höjd på 48 cm –** en perfekt lösning som uppfyller de funktionella kraven för lägre köksutrymmen. Tillgänglig i många olika typer och stilar.



**Innerlucka helt i glas:** Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.



**Innerluckan i glas:** kan enkelt avlägsnas för rengöring.



**Varmhållning:** funktionen gör det möjligt att hålla tillagad mat varm.



**Sidobelysning:** Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



**En lufttemperatur på 40 °C** skapar en perfekt miljö för jäsning av alla typer av degar. Välj helt enkelt den här funktionen och placera degen i ugnsutrymmet under den avsatta tiden.



**Snabb föruppvärmning:** matlagningen föregås av en föruppvärmningsfas som gör det möjligt för matlagingsutrymmet att uppnå den inställda temperaturen. Detta alternativ minskar tidsåtgången med upp till 50 %.



**SABBAT:** med den här funktionen är det möjligt att laga mat och samtidigt respektera den judiska vilodagen.



**Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer.**



**Soft close:** alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.



**Teleskopskenor:** gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.



**Elektronisk kontroll:** Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.



**Ångrengöring:** en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.



**Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**