

SG116D

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	2
Csepegtető	Jobbra
EAN kód	8017709015404



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Szabvány
Serie	Alba	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk
Felületkezelés	Szálcsiszolt		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	300 x 400 x 210	210	80		Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	13	Csaplyuk átmérője	35 mm
A termék méretei (mm)	220x1160x500 mm	Osztófal szélessége	30 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	1140 x 480 mm	Csepegtető dőlésszöge	
Beépítés kivágási sugara		Tömítés típusa	Tömítőpaszta
		Kapcsok száma	12

Magasság a pulttól 8 mm
Alapegység mérete 90 cm


A kapcsok típusa

Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

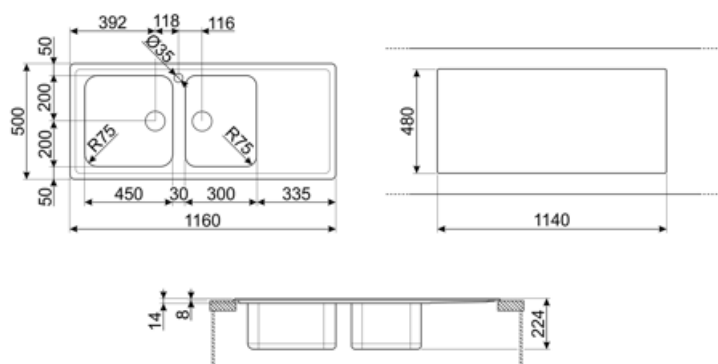

Compatible Accessories



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális
sugarhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418
mm, magassága 12 mm



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es
méretben



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár
a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű
medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò
mosogatószűrő szögletes túlfolyóval



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális
sugarú medencékhez, fekete matt,
mérete 250 x 410 mm, magassága 12
mm, mosogatógépben mosható



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es
méretben



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó
MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x
410 x 30 mm-es méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



STABMIX

Csaptelep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében