

# **SG116D**

Materiale Acciaio inox **Tipologia** Lavello saldato

Numero vasche 2 Gocciolatoio Destro

8017709015404 **Codice EAN** 



### Estetica



Universale Estetica Tipo incasso Standard Imbutito Colore Acciaio Inox Logo **Finitura** Spazzolato Forato / predisposto per Forato / 1

foratura Serie Alba

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	300 x 400 x 210	210	80		Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0.7 mm Profondità invaso (mm)

Dimensioni del prodotto 220x1160x500 mm

(mm)

Dimensioni foro incasso 1140 x 480 mm

sopratop (mm)

Raggio angolare foro incasso sottotop

Foro miscelatore

35 mm

Diametro foro miscelatore

Larghezza cavallotto 30 mm

Inclinazione gocciolatoio

Tipologia guarnizione Sigillante Numero ganci 12

**SMEG SPA** 10/12/2025




Altezza da top cucina 8 mm Tipologia ganci Standard

Misura mobile incasso 90 cm

# Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione

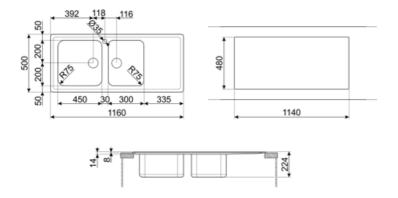

SMEG SPA 10/12/2025



## Accessori Compatibili





Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

#### CB28QU



Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

#### COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

#### **DB34**



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

#### KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

#### RND2V



Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche

#### CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

#### COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

#### COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

#### KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

#### KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

#### **STABMIX**



Stabilizzatore miscelatore

SMEG SPA 10/12/2025



# Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

SMEG SPA 10/12/2025