

SG116D

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Gocciolatoio	Destro
Codice EAN	8017709015404



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Standard
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per	Forato / 1
Serie	Alba	foratura	

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	300 x 400 x 210	210	80		Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	13	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	220x1160x500 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140 x 480 mm	Inclinazione gocciolatoio	
Raggio angolare foro incasso sottotop		Tipologia guarnizione	Sigillante
		Numero ganci	12

Altezza da top cucina 8 mm
Misura mobile incasso 90 cm

Tipologia ganci Standard

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione

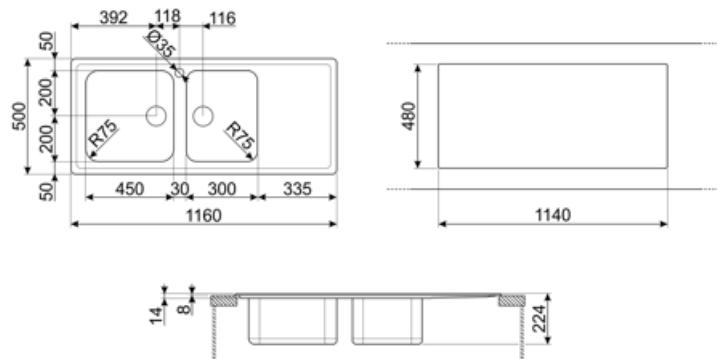

Accessori Compatibili

3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**RND2V**

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche

KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.