

SG861S

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	1
Csepegtető	Bal
EAN kód	8017709016036



Design család



Esztétika	Univerzális	Beépített típus	Szabvány
Serie	Alba	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott	1 csaplyuk
Felületkezelés	Szálcsiszolt	csaplyuk	

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"


MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	13	Csaplyuk átmérője	35 mm
A termék méretei (mm)	220x860x500 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Beépítés kivágási sugara	15 mm	Kapcsok száma	6
Magasság a pulttól	8 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Alapegység mérete	60 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

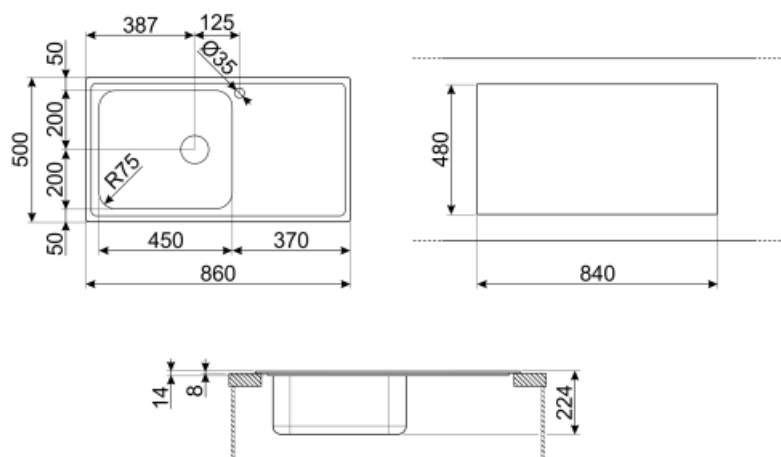

Not included accessories



RND1V

Rondò mosogatószűrő 1 medencés mosogató standard túlfolyóval



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x 410 x 30 mm-es méretben



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz (mosogatógép-csatlakozással együtt)



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó, MINIMUM sugarú medencékhez illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es méretben



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó, MINIMUM sugarú medencékhez illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es méretben



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális sugarú medencékhez, fekete matt, mérete 250 x 410 mm, magassága 12 mm, mosogatógépben mosható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához