

SGE116.1D

Material chiuvetă	Oțel inoxidabil
Tip	Chiuvetă sudată
Nr. de boluri	1
Scurgător	Dreapta
Cod EAN	8017709061654



Estetică



Estetică	Universal	Tip încorporat	Standard
Serie	Albă	Logo	În relief
Culoare	Oțel inoxidabil	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	1 orificiu robinet
Finisaj	Periat		

	Vas tip LH	Grosimea rezervorului LH (mm)	Dimensiunile rezervorului LH, LxAxÎ (mm)	LH adâncimea rezervorului (mm)	Vas colț rază stânga	Vas de preaplin LH	Poziție filtru vas LH	Dimensiune filtru vas LH
Vas LH	Tradițional	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Da, tradițional	Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice




Grosime cadru	0,7 mm	Orificiu robinet	1
Adâncimea cadrului (mm)	30	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Dimensiunile produsului (mm)	220x1170x510 mm	Înclinația scurgătorului	2 °
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	1140X480 mm	Tip garnitură	Pastă de etanșare
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	8 mm	Nr. de clipuri	10
		Tip de clipuri	Standard

Dimensiunea unității de bază 60 cm

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare

Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare, Garnitură

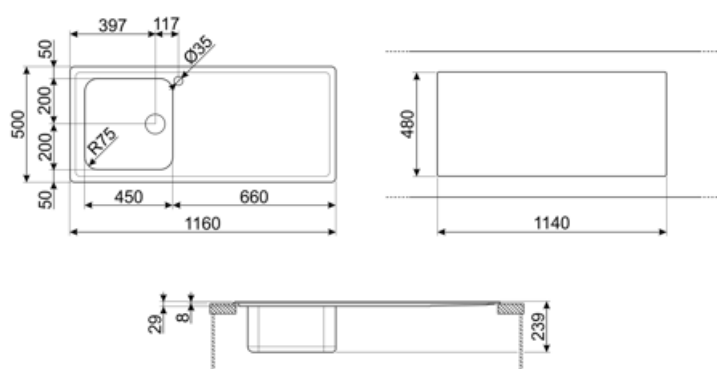

Compatible Accessories



3712

Sifon chiuvete cu o singură cuvă (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măști 280 x 418 x 12 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



RND1V

Set deșeurilor Rondò 1 vascu preaplin standard



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivește bolurilor cu rază minimă, negru mat, măști 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 26 mm



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măști 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie

Benefit (TT)

Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului

Scurgător

Sertarul permite ca vasele, tacâmurile și ustensilele de bucătărie să fie așezate direct pe chiuvetă după spălare: excesul de apă se poate scurge în chiuvetă, permițând uscarea naturală

Orificiu robinet

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată