

SGE116.1S

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709061661



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Standard
Serie	Alba	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1
Finitura	Spazzolato		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	30	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	220x1170x510 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140X480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Altezza da top cucina	8 mm	Numero ganci	10
Misura mobile incasso	60 cm	Tipologia ganci	Standard

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione

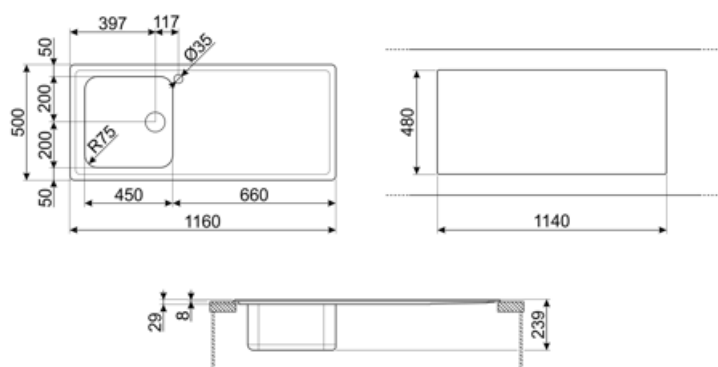

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



RND1V

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Gocciolatoio

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione