SI1B22631D

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Perfil semifilo o enrasada
Dimensión	60 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709364397



Estética

Estética	Musa
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Borde recto
Sustitución_gas	Sí
Tipo de regulación mandos	Duoslide
Regulación mandos Slider	Sí
Tipo de regulación mandos	Rojo
Posición mandos	Frontal
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción por inducción	3
Opciones de programación tiempo	Apagado automático
Número de zonas de cocción con booster	3
Tecla principal on/off	Sí
Niveles de potencia	12
Número total de zonas de cocción	3

Opciones



Tipo de zona flexible	Puente
Hueco estándar	478-482x555-560 mm
Mantenimiento del calor	Sí
Temporizador fin de cocción	3
Opción paro	Sí
Cuentaminutos	1
Alarma acústica de fin de cocción	Sí
Visualización del tiempo restante	Sí
Opción de limitador de potencia	Sí
Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí
Opción doble zona	Sí

Características técnicas

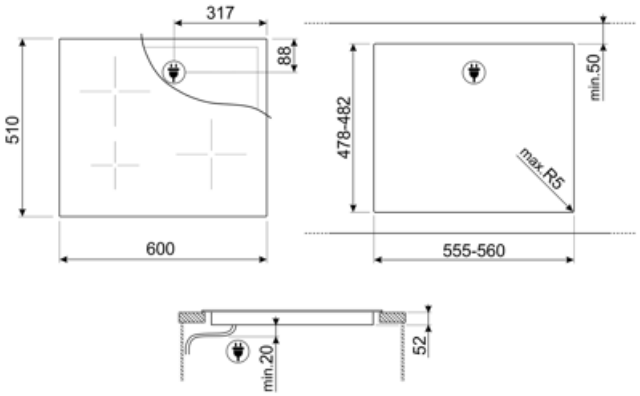


Central izquierda - Inducción - individual - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Ø 28.0 cm
Posterior derecha - Inducción - individual - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Anterior derecha - Inducción - individual - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí
Sensor de presencia de ollas	Sí, min 9 cm
Indicador diámetro mínimo de uso	Sí
Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Protección contra encendido accidental	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	7200 W
Corriente	32 A
Tensión (V)	220-240 V
Tensión 2 (V)	380-415 V
Tipo de cable eléctrico	Monofase
Tipo de cable eléctrico	Sí, Bifásico y Trifásico
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Largo del cable de alimentación	120 cm
Enchufe	No


317
88
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
52

Accesorios Compatible



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



TWIN_ZONE_72dpi



Min diameter pot detection of 9 cm.