SI1B22631D



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	60 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
Международный артикул (EAN-код)	8017709364397

Эстетика

Эстетика	Муза (Musa)
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Возможность замены газовой варочной поверхности электрической	Да
Тип управления	Двойной слайдер
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	3
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	3
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	12
Количество зон приготовления	3

Опции



Тип изменяемой зоны	Перемычка
Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
Функция Поддержание тепла	Да
Таймер окончания приготовления	3
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да
Блокировка управления	Да
Опция объединения двух зон (мост)	Да

Технические характеристики

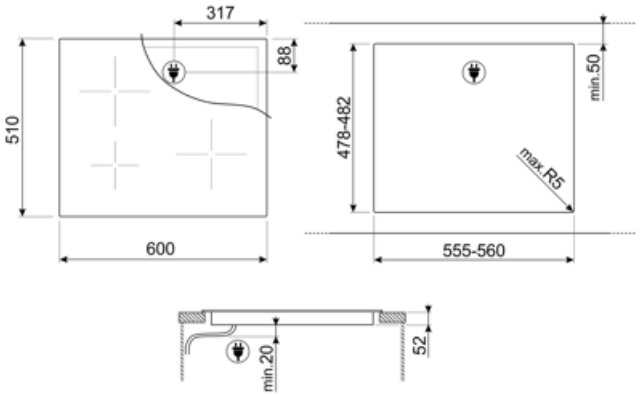


Центральная левая - Индукция - одинарная - 2.70 кВт - Booster 3.60 кВт - Ø 28.0 см
Задняя правая - Индукция - одинарная - 1.50 кВт - Booster 2.00 кВт - Ø 21.0 см
Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.20 кВт - Booster 1.60 кВт - Ø 15.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 9 см
Индикация минимального диаметра посуды	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Защита от случайного включения	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7200 Вт
Сила тока	32 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Тип электрического кабеля	Однофазное
Дополнительные способы подключения	Да, двух- или трехфазное
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрической вилки	Нет


317
88
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
52

Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Минимальный диаметр посуды 9 см



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Стандартный размер выреза



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон