SI1B22631D

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	60 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Індукційна
Код EAN	8017709364397



Естетика

Естетика	Муза (Musa)
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Возможность замены газовой варочной поверхности электрической	Так
Тип управління	Двойной слайдер
Слайдер	Так
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	3
Опція програмування часу	Автоматичне відключення
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	3
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	12
Кількість зон приготування	3

Опції



Тип змінної зони	Bridge
Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
Підтримання тепла	Так
Таймер закінчення приготування	3
Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так
Блокування управління	Так
Опція об'єднання двох зон	Так

Технічні характеристики

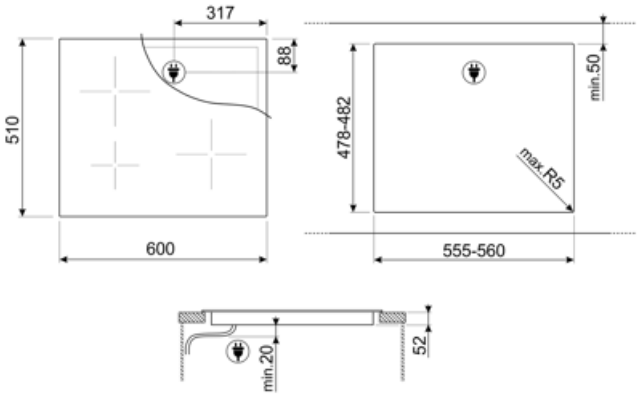


Центральна ліва - Індукція - одинарна - 2.70 кВт - Booster 3.60 кВт - Ø 28.0 см
Задня права - Індукція - одинарна - 1.50 кВт - Booster 2.00 кВт - Ø 21.0 см
Передня права - Індукційна - одинарна - 1.20 кВт - Booster 1.60 кВт - Ø 15.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см
Індикація мінімального діаметру посуду	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Індикатор залишкового тепла	Так
Захист від випадкового включення	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	7200 Вт
Сила струму (A)	32 A
Напруга (B)	220-240 B
Напруга 2 (B)	380-415 B
Тип електричного кабелю	Так, однофазний
Тип електричного кабелю	Да, двух- или трехфазное
Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричної вилки	Ні


317
88
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
52

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Минимальный диаметр посуды 9 см