

SI1B22631D



Сімейство продуктів
Вбудовування

Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль або повністю
вбудовувана
60 cm
Електричний
Індукційна
8017709364397



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Возможность замены газовой варочной поверхности электрической
Тип управління
Слайдер
Слайдер
Розташування перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Муза (Musa)
Чорний
Скло
Скло
Керамічне скло
Прямий край
Так

Двойной слайдер
Так
Червоний
Фронтальне
Серіографія
Сірий

Программы/ функции



Кількість індукційних зон приготування
Опція програмування часу
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER
Головний перемикач вкл./викл.
Рівні потужності
Кількість зон приготування

3
Автоматичне відключення
3
Так
12
3

Опції



Тип змінної зони	Bridge
Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
Підтримання тепла	Так
Таймер закінчення приготування	3
Опція Пауза	Так
Таймер	1

Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так
Блокування управління	Так
Опція об'єднання двох зон	Так

Технічні характеристики




Центральна ліва - Індукція - одинарна - 2.70 кВт - Booster 3.60 кВт - Ø 28.0 см
 Задня права - Індукція - одинарна - 1.50 кВт - Booster 2.00 кВт - Ø 21.0 см
 Передня права - Індукційна - одинарна - 1.20 кВт - Booster 1.60 кВт - Ø 15.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см	Індикатор залишкового тепла	Так
Індикація мінімального діаметру посуду	Так	Захист від випадкового включення	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	7200 Вт	Тип електричного кабелю	Да, двух- или трехфазное
Сила струму (А)	32 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга 2 (В)	380-415 В	Тип електричної вилки	Hi
Тип електричного кабелю	Так, однофазний		

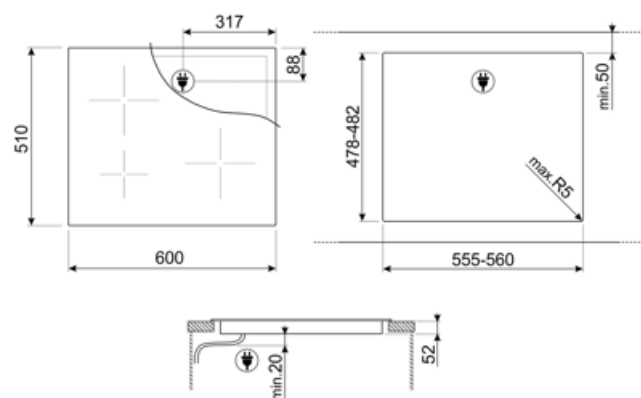

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.		СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi
	Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Минимальный диаметр посуды 9 см		Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активизируются.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Функция объединения двух зон