

SI1B22641D



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Elektřina
Indukce
8017709357689



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládní
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Logo
Barva sítotisku

Musa
Černá
Sklo
Sklo
Keramická
Straight edge
Digi Touch
Červená
Přední
Sítotisk
Šedá

Program/funkce



Počet indukčních varných zón
Možnosti nastavení času
Počet varných zón se zesíleným výkonem
Počet flexibilních zón
Hlavní vypínač zapnout/vypnout
Úrovně výkonu
Celkový počet varných zón

4
Automatické vypnutí
4
2
Ano
9
4

Možnosti



Typ flexibilní zóny	Můstek	Ukazatel zbytkového času	Ano
Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm	Režim omezené spotřeby energie	Ano
Časovač ukončení vaření	4	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Minutka	1	Možnost propojených plotýnek	Ano
Alarm ukončení vaření	Ano		


Technické parametry



Přední levá - Indukční – jediná	- 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm		
Zadní levá - Indukční – jediná	- 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm		
Zadní pravá - Indukční – jediná	- 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm		
Přední pravá - Indukční – jediná	- 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm		
Rozměr levé Multizóny	38.5x18.0 cm	Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Indikátor zbytkového tepla	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano		

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7200 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	32 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal box	No
Typ elektrického kabelu	Jednofázový	Zástrčka	Ne

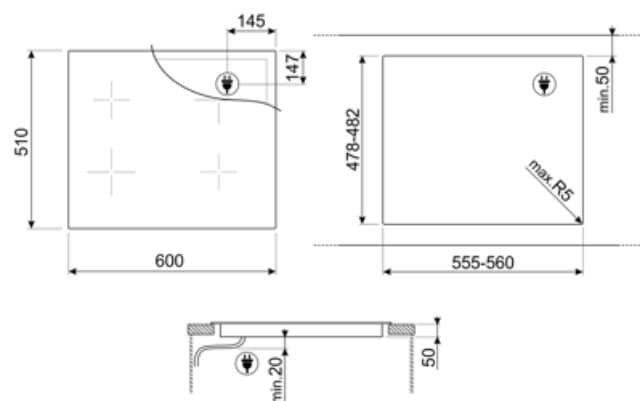

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	CUT_OUT_STANDARD_72 dpi		ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.
	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		TWIN_ZONE_72dpi
	Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm		Dotykové ovládání