


SI1B22641D



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	60 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709357689

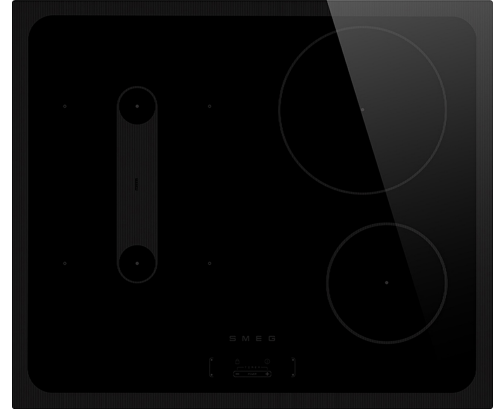

Estetiikka



Estetiikka	Musa
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasureuna	Suora reuna
Säätimien tyyppi	Kosketusohjaus
Liukukiskot	Punainen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Flexione type	Silta	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Työtason profiili	478-482x555-560 mm	Virransäästötila	Kyllä
Keittoajastin	4	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Vasemman monivyöhykealueen koko	38.5x18.0 cm	Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä
Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä		

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	7200 W	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	32 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE













Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCRAP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Kosketustoiminnot		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm
	Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi