SI1B22641D

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	60 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709357689



Estetiikka

Estetiikka	Musa
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Säätimien tyyppi	Kosketusohjaus
Liukukiskot	Punainen
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivyöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot

Flexione type	Silta	**Jäljellä olevan ajan ilmaisin**	Kyllä
Työtason profiili	478-482x555-560 mm	**Virransäästötila**	Kyllä
Keittoajastin	4	**Säätimet/lapsilukko**	Kyllä
Minuuttiajastin	1	**Kaksoisvyöhykemahdollisuus**	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

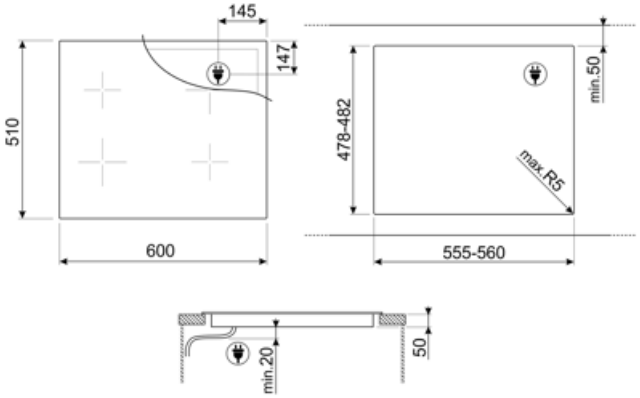
Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Vasemman monivyöhykealueen koko	38.5x18.0 cm	**Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu**	Kyllä
Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	**Jälkilämmön ilmaisin**	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	**Vahingossa käynnistymisen esto**	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä		

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	7200 W	**Johdon tyyppi**	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	32 A	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Kosketustoiminnot



ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorajoitusta.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



TWIN_ZONE_72dpi