SI1B22641D

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709357689



Estetisk linje

Estetikk	Musa
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	Touchkontroll
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Fleksibel sonetype	Bro	**Resttidsindikator**	Ja
Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm	**Modus for begrenset effektforbruk**	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4	**Kontroller med barnelås**	Ja
Timer	1	**Tosonefunksjon**	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja		


Tekniske egenskaper

Venstre foran - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Høyre bak - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Mål multisone, venstre	38.5x18.0 cm	**Automatisk avstenging ved overheting**	Ja
Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	**Restvarmeindikator**	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm	**Vern mot utilsiktet start**	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7200 W	**Type ledning**	Ja, dobbel og trefase
Strøm (A)	32 A	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Spenning: 2 (V)	380-415 V	**Støpseltype**	Nei
Type ledning	Enfase		

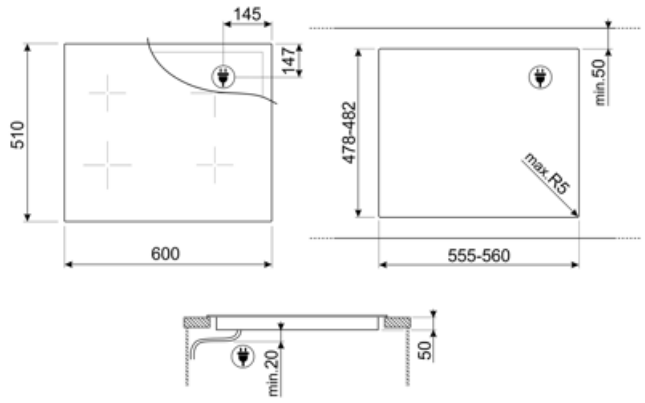

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



Touch-kontroll



ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Min diameter grytedetektor på 9 cm



Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.



TWIN_ZONE_72dpi