SI1B22641D

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	60 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Placas de Indução
Código EAN	8017709357689



Design

Design	Musa
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Comandos	Comandos Digi Touch
Comandos Slider	Vermelho
Posição dos comandos	Frontais
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de zonas de indução	4
Programador desligar automático	Sim
Número de zonas com PowerBooster	4
Número de zonas flexíveis	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	4

Opções

Tipo de zona flexível	Bridge
Corte na pedra	478-482x555-560 mm
Temporizador de fim de cozedura	4
Temporizador	1
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Indicador do tempo para terminar	Sim
Eco-logic opção limitadora de potência	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Opção TwinZone	Sim

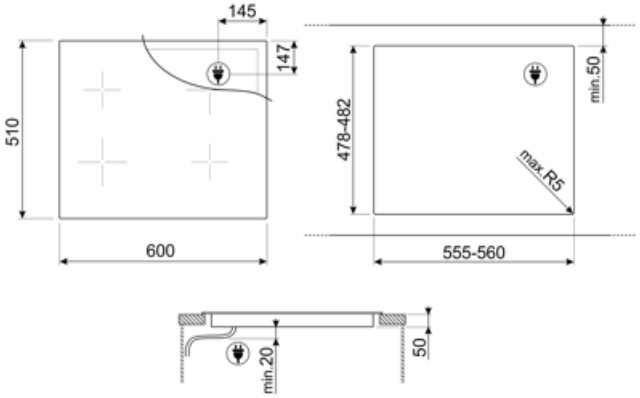
Especificações técnicas

Anterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Posterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Posterior direito - Zona de indução singular - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Anterior direito - Zona de indução singular - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Dimensão da MultiZona esquerda	38.5x18.0 cm
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim
Reconhecimento do recipiente	min Ø 9 cm
Indicador de diâmetro mínimo do recipiente	Sim
Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Proteção contra início acidental	Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	7200 W
Corrente (Amperes)	32 A
Tensão (Volts)	220-240 V
Tensão 2 (Volts)	380-415 V
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica
Tipos de ligação adicionais	Sim, bifásica e trifásica
Frequência (Hz)	50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Ficha elétrica	Não


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Acessórios Compatíveis



GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm



TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Zona dupla: permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.



Touch control