SI1B22641D

Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou
Rozmery	60 cm
Elektrické napájanie	Elektrický
Typ	Indukcia
Kód EAN	8017709357689



Estetica

Estetica	Musa
Farba	Čierna
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramika
Okraj skla	Rovný okraj
Typ nastavenia ovládačov	Digitálny dotykový
Farby kontroliek LED	Červená
Poloha regulačného kolieska	Predný
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Sivá

Programy / funkcie

Počet indukčných varných zón	4
Možnosti časového nastavenia	Automatické vypnutie
Počet varných zón s boosterom	4
Počet flexibilných zón	2
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Typ flexibilnej zóny	Premostenie
Výrez v pracovnej doske	478-482x555-560 mm
Koniec kuchynského časovača	4
Kuchynský časovač	1
Koniec alarmu pri varení	Áno
Indikátor zostávajúceho času	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Možnosť premostenia	Áno

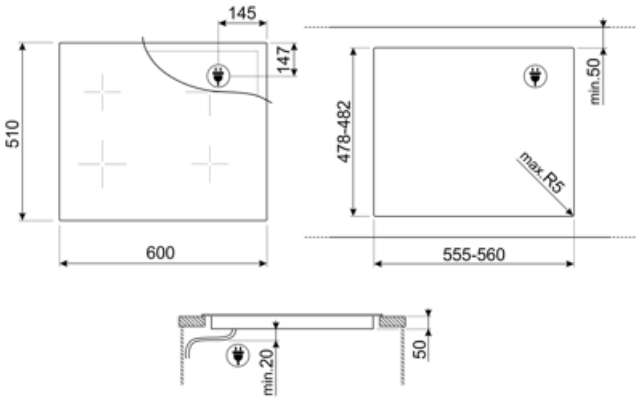
Technické údaje

Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Rozmer ľavého mosta	38.5x18.0 cm
Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 9 cm
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Indikátor zvyškového tepla	Áno
Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7200 W
Prúd	32 A
Napätie (V)	220-240 V
Napätie 2 (V)	380-415 V
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový
Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Terminal box	No
Zátka	Nie


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Symbols glossary



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.



Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.



Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.



Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.



TWIN_ZONE_72dpi



Dotykové ovládanie