SI1B22741D

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	70/75 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709357696



Ästhetik

Ästhetik	Musa
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
60 cm Standard-Ausschnittmaß	Ja
Bedienung	DIGItouch
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	4
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Anzahl der MultiZonen	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen



Typ flexible Zone	Brückenfunktion
Ausschnittmass	478-482x555-560 mm
Timer mit Endabschaltung	4
Timer/Minutenzähler	1
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja
Restzeitanzeige	Ja
Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Reduktion der Leistungsstufen (W)	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Brückentechnologie TwinZone	Ja

Technische Eigenschaften

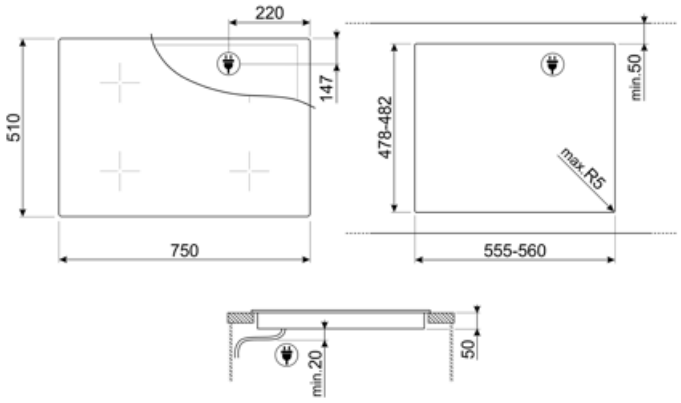


Vorne links - Induktion - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Hinten links - Induktion - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Hinten rechts - Induktion - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Vorne rechts - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Abmessungen Brückenfunktion links	38.5x18.0 cm
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm
Dekor für min. Topfgröße	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Einschaltschutz	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7200 W
Absicherung	32 A
Spannung 1 (V)	220-240 V
Spannung 2 (V)	380-415 V
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig
Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig
Frequenz	50/60 Hz
Länge Netzkabel	120 cm
Netzstecker	Nein


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Kompatibel Zubehör



GRILLPLATE

Universal-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



TPKPLATE

Universal-Teppanyaki-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung