

# SI1B22741D



|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe   | Platetopp                    |
| Type innbygging | Overflate eller planmotering |
| Mål             | 70/75 cm                     |
| Strømtilførsel  | Elektrisk                    |
| Type            | Induksjonstoppe              |
| EAN-kode        | 8017709357696                |



## Estetisk linje



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Estetikk                  | Musa          |
| Farge                     | Sort          |
| Finish                    | Glass         |
| Materiale                 | Glass         |
| Glass Type                | Keramisk      |
| Glasskant                 | Rett kant     |
| Gass_bytte                | Ja            |
| Type kontroll innstilling | Touchkontroll |
| Skyvebryter               | Rød           |
| Kontrollknapp funksjon    | Foran         |
| Logo                      | Silketrykk    |
| Serigrafi farge           | Grå           |

## Program / funksjoner



|  |                       |
|--|-----------------------|
| Antall induksjonstilberedningssoner      | 4                     |
| Tidsinnstillingsalternativer             | Automatisk avstenging |
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 4                     |
| Antall multisoner                        | 2                     |
| Av/på-hovedbryter                        | Ja                    |
| Effektnivåer                             | 9                     |
| Antall tilberedningssoner                | 4                     |

## Funksjoner



|   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| <b>Fleksibel sonetype</b>               | Bro                | <b>Resttidsindikator</b>                    | Ja   |
| <b>Nedfelling i benkeplate</b>          | 478-482x555-560 mm | <b>Modus for begrenset effektforbruk</b>    | Ja   |
| <b>Timer for tilberedningsslutt</b>     | 4                  | <b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b> | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| <b>Timer</b>                            | 1                  | <b>Kontroller med barnelås</b>              | Ja   |
| <b>Lydsignal for tilberedningsslutt</b> | Ja                 | <b>Tosonefunksjon</b>                       | Ja   |

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm


Høyre bak - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

|  |              |   |    |
|--|--------------|---|----|
| <b>Mål multisone, venstre</b>                        | 38.5x18.0 cm | <b>Automatisk avstenging ved overheting</b> | Ja |
| <b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b> | Ja           | <b>Restvarmeindikator</b>                   | Ja |
| <b>Kasserolledetektering</b>                         | Ja, min 9 cm | <b>Vern mot utilsiktet start</b>            | Ja |
| <b>Angivelse av minste størrelse på stekepanne</b>   | Ja           |   |    |

## Elektrisk tilkobling

|  |           |                                    |                       |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b> | 7200 W    | <b>Type ledning</b>                | Ja, dobbel og trefase |
| <b>Strøm (A)</b>                       | 32 A      | <b>Frekvens (Hz)</b>               | 50/60 Hz              |
| <b>Spenning (V)</b>                    | 220-240 V | <b>Lengde på strømledning (cm)</b> | 120 cm                |
| <b>Spenning: 2 (V)</b>                 | 380-415 V | <b>Støpseltype</b>                 | Nei                   |
| <b>Type ledning</b>                    | Enfase    |                                    |                       |

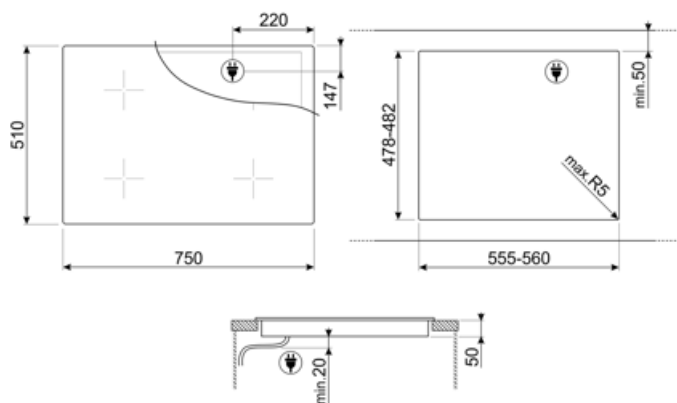

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### SCRP













Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.   |    | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.   |
|    | CUT_OUT_STANDARD_72dpi   |    | ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.  |
|    | Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.   |    | Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen. |
|    | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |    | Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.  |
|    | Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.   |    | TWIN_ZONE_72dpi   |
|  | Min diameter grytedetektor på 9 cm   |  | Touch-kontroll  |