SI1B22741D

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709357696



Estetisk linje

Estetikk	Musa
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Gass_bytte	Ja
Type kontroll innstilling	Touchkontroll
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Fleksibel sonetype	Bro
Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm
Timer for tilberedningsslutt	4
Timer	1
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Resttidsindikator	Ja
Modus for begrenset effektforbruk	Ja
Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Kontroller med barnelås	Ja
Tosonefunksjon	Ja


Tekniske egenskaper

Venstre foran - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Høyre bak - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Mål multisone, venstre	38.5x18.0 cm
Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja
Automatisk avstenging ved overheting	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Vern mot utilsiktet start	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7200 W
Strøm (A)	32 A
Spenning (V)	220-240 V
Spenning: 2 (V)	380-415 V
Type ledning	Enfase
Type ledning	Ja, dobbel og trefase
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Støpseltype	Nei

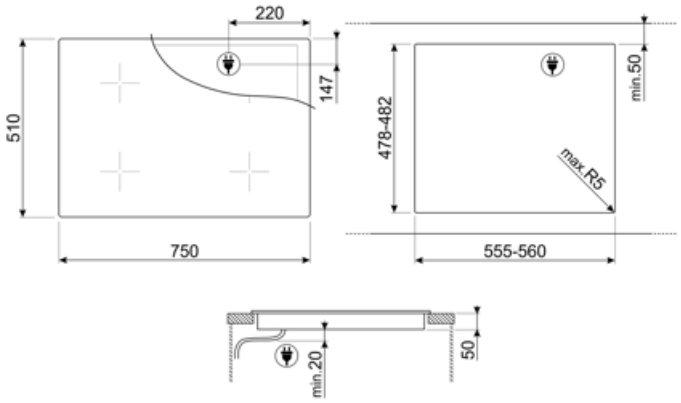

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



Touch-kontroll



ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Min diameter grytedetektor på 9 cm



Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.



TWIN_ZONE_72dpi