

SI1B22741D



Сімейство продуктів
Вбудовування

Варильна поверхня
Ультранизький профіль або повністю
вбудовувана

Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

70/75 cm
Електричний
Індукційна
8017709357696



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Возможность замены газовой варочной поверхности электрической
Тип управління
Слайдер
Розташування перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Муза (Musa)
Чорний
Скло
Скло
Керамічне скло
Прямий край
Так

Сенсорне управління
Червоний
Фронтальне
Серіографія
Сірий

Программы/ функции



Кількість індукційних зон приготування	4
Опція програмування часу	Автоматичне відключення
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Кількість Multizone	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції



Тип змінної зони	Bridge
Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
Таймер закінчення приготування	4
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так

Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так
Режим обмеження потужності у Вт	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 Вт
Блокування управління	Так
Опція об'єднання двох зон	Так

Технічні характеристики



Передня ліва - Індукція - одинарна - 1.50 кВт - Booster 2.00 кВт - Ø 18.0 см
 Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.50 кВт - Booster 2.00 кВт - Ø 18.0 см
 Задня права - Індукційна - одинарна - 1.50 кВт - Booster 2.00 кВт - Ø 21.0 см
 Передня права - Індукція - одинарна - 1.20 кВт - Booster 1.60 кВт - Ø 14.5 см


Розміри лівої Multizone	38.5x18.0 см
Автоматичне визначення діаметру посуду	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см
Індикація мінімального діаметру посуду	Так

Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Індикатор залишкового тепла	Так
Захист від випадкового включення	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	7200 Вт
Сила струму (А)	32 А
Напруга (В)	220-240 В
Напруга 2 (В)	380-415 В
Тип електричного кабелю	Так, однофазний

Тип електричного кабелю	Да, двух- или трехфазное
Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричної вилки	Hi

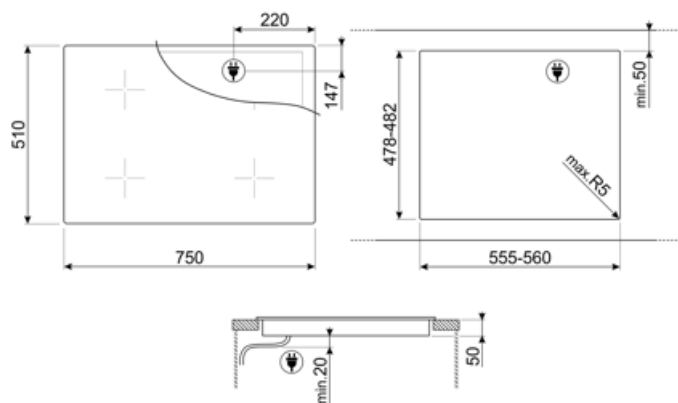

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Сенсорное управление		СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi
	Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.		Минимальный диаметр посуды 9 см
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Функция объединения двух зон