SI1B2633D

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709356910



Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Gas_replacement	oui
Type de commandes	Duoslide
Slider	oui
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	3
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	3
Nombre de zones flexibles	1
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	12
Nombre total de foyers	3

Options



Type de Zone Flexible	Bridge	**Signal sonore fin de cuisson**	oui
Encastrement	478-482x555-560 mm	**Indicateur temps résiduel**	oui
Maintien au chaud	oui	**Mode puissance Eco**	oui
Minuterie fin de cuisson	3	**Verrouillage commandes / Sécurité enfant**	oui
Option Pause	oui	**Option Bridge**	oui
Minuteur	1		

Technologie



Gauche central - Induction - simple - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Ø 28.0 cm

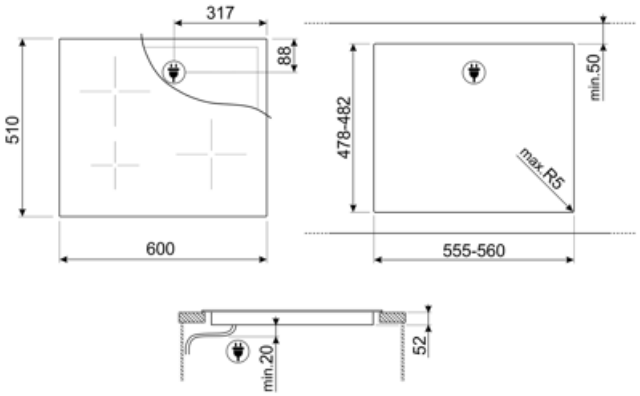
Arrière droit - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Avant droit - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	oui	**Auto-arrêt en cas de surchauffe**	oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm	**Affichage chaleur résiduelle**	oui
Indicateur diamètre minimum d'utilisation	oui	**Protection pour mise en marche accidentelle**	oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	7200 W	**Modalités de connexion supplémentaires**	Oui, bi et triphasé
Intensité	32 A	**Fréquence**	50/60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	120 cm
Tension 2	380-415 V	**Type de prise**	Non
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé		


317
88
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
52

Accessoires Compatibles



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Option Pause



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Zone double



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum