SI1B2633D

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna
Kod EAN	8017709356910



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Gas_replacement	Tak
Rodzaj sterowania	Duoslide
Sterowanie suwakowe	Tak
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych	3
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	3
Liczba stref Multizone	1
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	12
Liczba wszystkich stref grzejnych	3

Opcje



Rodzaj elastycznych stref grzejnych	Pomostowe	**Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia**	Tak
Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm	**Wskaźnik czasu**	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	**Opcja zmniejszonego poboru mocy**	Tak
Timer	3	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak
Pauza	Tak		
Minutnik	1	**Opcja łączenia stref (Bridge)**	Tak

Specyfikacja techniczna

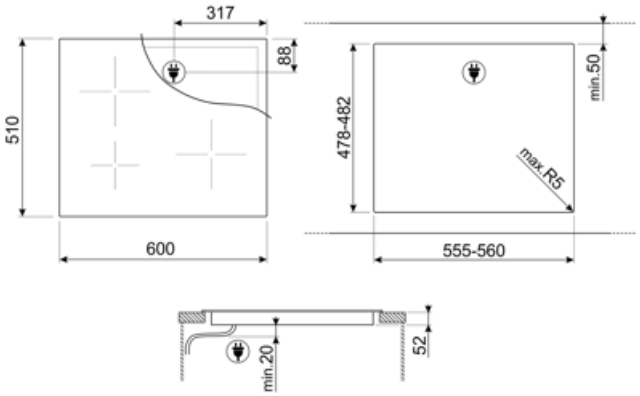


Centralny lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Ø 28.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 9 cm	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7200 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	32 A	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Wtyczka**	Nie
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy		


317
88
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
52

Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Sterowanie przy pomocy slidera



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



TWIN_ZONE_72dpi



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Standardowe wycięcie



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm