


# SI1B2742D



**Famille**  
**Type d'encastrement**  
**Dimension**  
**Alimentation**  
**Type**  
**Code EAN**

Table de cuisson  
Semi-affleurant ou affleurant  
70/75 cm  
Electrique  
Induction  
8017709339692

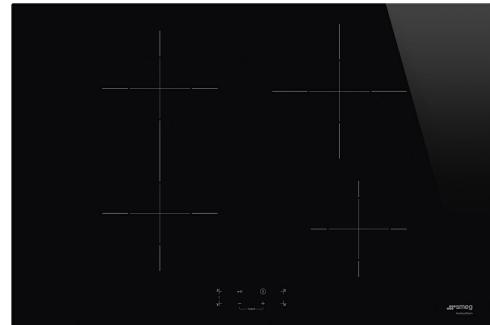

## Esthétique



**Esthétique**  
**Couleur**  
**Finition**  
**Matériau**  
**Type de verre**  
**Bord de la vitre**  
**Type de commandes**  
**Couleur des LED**  
**Position des commandes**  
**Logo**  
**Couleur de la sérigraphie**

Universel  
Noir  
Verre  
Verre  
Céramique  
Droit  
Commandes sensitives  
Rouge  
Frontal  
Sérigraphié  
Gris

## Programmes / Fonctions



<b>Nombre de foyers induction</b>	4
<b>Options de programmation de la durée</b>	Arrêt automatique
<b>Nombre de foyers avec booster</b>	4
<b>Nombre de zones flexibles</b>	1
<b>Touche principale on/off</b>	Oui
<b>Niveaux de puissance</b>	9
<b>Nombre total de foyers</b>	4

## Options



Type de Zone Flexible	Bridge	Indicateur temps résiduel	Oui
Encastrement	478-482x555-560 mm	Mode puissance Eco	Oui
Minuterie fin de cuisson	4	Puissance Eco - Palier	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Minuteur	1		
Signal sonore fin de cuisson	Oui	Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui

## Technologie



Avant gauche - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Arrière gauche - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm


Arrière droit - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Avant droit - Induction - simple - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Dimensions du Multizone de gauche	38.5x18.0 cm	Autoarrêt en cas de surchauffe	Oui
Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui	Affichage chaleur résiduelle	Oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm	Protection pour mise en marche accidentelle	Oui
Indicateur diamètre minimum d'utilisation	Oui		

## Raccordement électrique

Puissance nominale	7200 W	Modalités de connexion supplémentaires	Oui, bi et triphasé
Intensité	32 A	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Tension 2	380-415 V		
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	Non

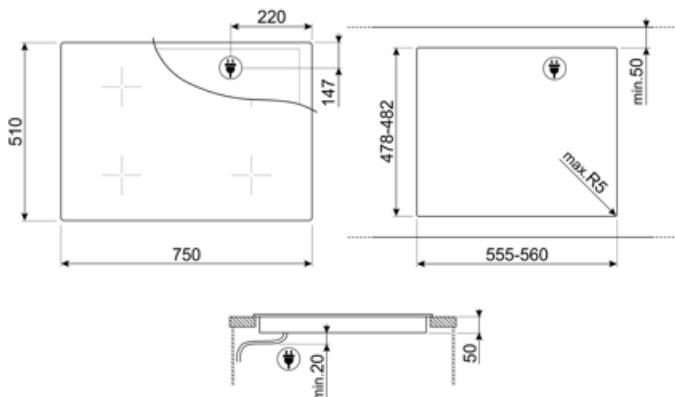

## Accessoires Compatibles



### GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki



### TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.		Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
	Commandes tactiles		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.		Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
	Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.		Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum
	Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.		Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.
	Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.		Zone double