


# SI1B2742D



|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Famiglia      | Piano cottura                           |
| Incasso       | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| Dimensione    | 70/75 cm                                |
| Alimentazione | Elettrica                               |
| Tipologia     | Induzione                               |
| Codice EAN    | 8017709339692                           |

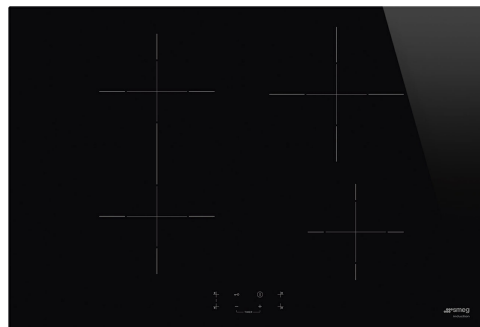

## Estetica



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Estetica                    | Universale  |
| Colore                      | Nero        |
| Finitura                    | Vetro       |
| Materiale                   | Vetro       |
| Tipo vetro                  | Ceramico    |
| Bordo vetro                 | Dritto      |
| Tipo di regolazione comandi | Digi Touch  |
| Colore LED comandi          | Rosso       |
| Posizione comandi           | Frontale    |
| Logo                        | Serigrafato |
| Colore serigrafia           | Grigio      |

## Programmi / Funzioni



|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Numero zone di cottura induzione   | 4                      |
| Opzioni di programmazione tempo    | Spegnimento automatico |
| Numero zone di cottura con booster | 4                      |
| Numero Zone Flessibili             | 1                      |
| Tasto principale on/off            | Sì                     |
| Livelli di potenza                 | 9                      |
| Numero totale di zone di cottura   | 4                      |

## Opzioni



|                                         |                    |                                                    |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tipologia Zona Flessibile</b>        | Bridge             | <b>Indicatore tempo residuo</b>                    | Sì                                         |
| <b>Foro da incasso</b>                  | 478-482x555-560 mm | <b>Opzione Limitatore di Potenza</b>               | Sì                                         |
| <b>Timer fine cottura</b>               | 4                  | <b>Opzione Limitatore di Potenza in W</b>          | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| <b>Contaminuti</b>                      | 1                  | <b>Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini</b> | Sì                                         |
| <b>Allarme acustico di fine cottura</b> | Sì                 |                                                    |                                            |

## Caratteristiche Tecniche



|                                                                                   |               |                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----|
| Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm  |               |                                                 |    |
| Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm |               |                                                 |    |
| Posteriore destra - Induzione - Singolo - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm   |               |                                                 |    |
| Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm    |               |                                                 |    |
| <b>Dimensioni Bridge sinistra</b>                                                 | 38.5x18.0 cm  | <b>Auto-arresto in caso di surriscaldamento</b> | Sì |
| <b>Adattamento automatico al diametro della pentola</b>                           | Sì            | <b>Indicatore calore residuo</b>                | Sì |
| <b>Rilevamento della presenza pentola</b>                                         | Sì, min. 9 cm | <b>Protezione da accensione accidentale</b>     | Sì |
| <b>Indicatore diametro minimo di utilizzo</b>                                     | Sì            |                                                 |    |

## Collegamento Elettrico

|                                                |              |                                        |                   |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Dati nominali di collegamento elettrico</b> | 7200 W       | <b>Altre modalità di collegamento</b>  | Sì, Bi- e Trifase |
| <b>Corrente</b>                                | 32 A         | <b>Frequenza</b>                       | 50/60 Hz          |
| <b>Tensione (V)</b>                            | 220-240 V    | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b> | 120 cm            |
| <b>Tensione 2 (V)</b>                          | 380-415 V    | <b>Spina</b>                           | No                |
| <b>Tipo di cavo elettrico installato</b>       | Sì, Monofase |                                        |                   |



---

## Accessori Compatibili

---



### GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



### SCRP













Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



### TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

## Glossario simboli

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.                                            |    | Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.                                              |
|    | Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.                                                                                                                                               |    | ECO-logic: L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.                                                          |
|    | Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza                                                                                                                    |    | Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore. |
|   | Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà. |   | Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.                                                                                                                                                                              |
|  | Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.            |  | TWIN_ZONE_72dpi                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm                                                                                                                                                                                                              |  | Controllo touch                                                                                                                                                                                                                                                                  |