

SI1B2742D



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna


Na równi z blatem

70/75 cm

Elektryczne

Indukcyjna

8017709339692

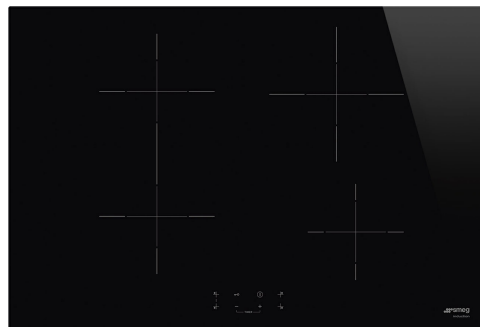

Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Kolor LED

Położenie pokręteł

Kolor nadruku

Universal

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Digi Touch

Czerwony

Front

Szary

Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych

Programator czasu gotowania

Liczba stref grzejnych "Booster"

Przełącznik on/off

Poziomy mocy

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

Automatyczne wyłączenie

4

Tak

9

4

Opcje



Rodzaj elastycznych stref grzejnych	Pomostowe	Wskaźnik czasu	Tak
Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Timer	4	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Minutnik	1	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Sygnal dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak		

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Wymiary lewej strefy Bridge Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak


Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia Wskaźnik zalegającego ciepła Tak

Automatyczne wykrycie naczynia Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem Tak

Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7200 W	Rodzaj przewodu	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	32 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Wtyczka	No
Rodzaj przewodu	Tak, jednofazowy		

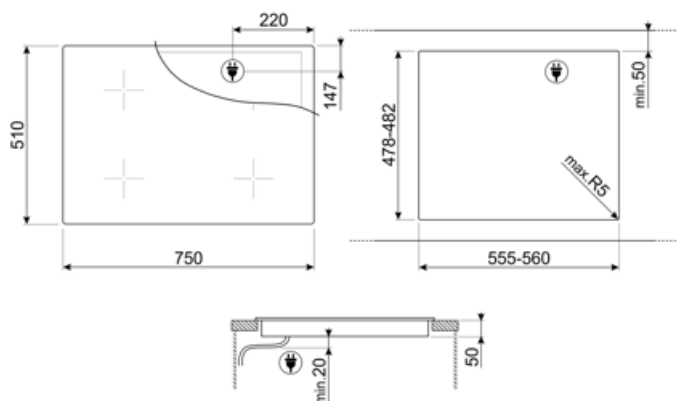

Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Słowniczek oznaczeń

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Standardowe wycięcie		Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.
	Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		TWIN_ZONE_72dpi
	Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm		Sterowanie dotykowe

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW steps

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

Bridge Flexible Zone

Large surface created by merging two adjacent zones, ideal for large dishes