

# SI1F7635B



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Familia      | Encimera de cocción |
| Instalación  | Semifilo            |
| Dimensión    | 60 cm               |
| Alimentación | Eléctrico           |
| Tipología    | Inducción           |
| Código EAN   | 8017709254988       |



## Estética



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Estética                  | Universal               |
| Color                     | Negro                   |
| Acabado                   | Cristal                 |
| Material                  | Cristal                 |
| Tipo de vidrio            | Cerámico                |
| Bordes vidrio             | Perfil frontal biselado |
| Tipo de regulación mandos | Multi Slider            |
| Regulación mandos Slider  | Sí                      |
| Tipo de regulación mandos | Rojo                    |
| Posición mandos           | Frontal                 |
| Color serigrafía          | Gris                    |

## Programas/Funciones



|  |    |
|--|----|
| Número total de zonas de cocción         | 3  |
| Número de zonas de cocción por inducción | 3  |
| Número de zonas de cocción con booster   | 3  |
| Número de zonas flexibles                | 1  |
| Tecla principal on/off                   | Sí |
| Niveles de potencia                      | 14 |
| Auto-Vent                                | Sí |

## Opciones



|  |            |   |  |
|--|------------|---|--|
| <b>Tipo de zona flexible</b>             | Flexi4Zone | <b>Opción de limitador de potencia</b>                | Sí Advance   |
| <b>Hueco estándar</b>                    | 490x560 mm | <b>Opción de limitador de potencia - Step</b>         | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| <b>Temporizador fin de cocción</b>       | 3          | <b>Opción Show Room Demo</b>                          | Sí   |
| <b>Opción paro</b>                       | Sí         | <b>Opción de bloqueo botones/seguridad para niños</b> | Sí   |
| <b>Cuentaminutos</b>                     | 3          | <b>Selección rápida de niveles</b>                    | Sí   |
| <b>Alarma acústica de fin de cocción</b> | Sí         | <b>Flexi-Heat</b>                                     | Sí   |
| <b>Visualización del tiempo restante</b> | Sí         |   |  |

## Características técnicas

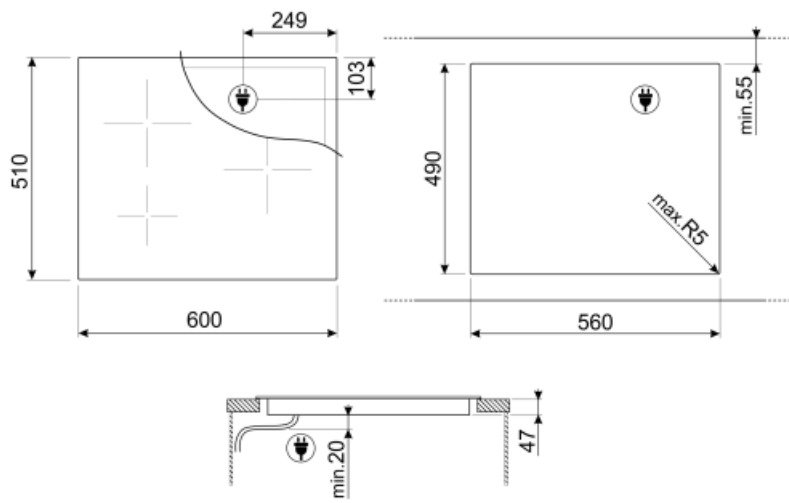


Anterior izquierda - Inducción - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm  
 Posterior izquierda - Inducción - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm  
 Anterior derecha - Inducción - maxi - 1.80 kW - Booster 3.50 - 3.60 kW - Ø 18/28 cm

|   |            |   |    |
|---|------------|---|----|
| <b>Flexi4Zone dimensiones</b>                       | 459x214 mm | <b>Detención automática en caso de sobrecalentamiento</b> | Sí |
| <b>Adaptación automática al diámetro de la olla</b> | Sí         | <b>Detención automática en caso de desbordamiento</b>     | Sí |
| <b>Sensor de presencia de ollas</b>                 | Sí         | <b>Eco-Heat</b>   | Sí |
| <b>Indicador diámetro mínimo de uso</b>             | Sí         | <b>Eco-Off</b>  | Sí |

## Conexión eléctrica

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>Datos nominales de conexión eléctrica</b> | 7200 W    | <b>Tipo de cable eléctrico</b>         | Universal |
| <b>Corriente</b>                             | 33 A      | <b>Frecuencia</b>                      | 50/60 Hz  |
| <b>Tensión (V)</b>                           | 220-240 V | <b>Largo del cable de alimentación</b> | 150 cm    |
| <b>Tensión 2 (V)</b>                         | 400 V     | <b>Bornera</b>                         | 5 polos   |



## Not included accessories

---



### SCRP

















Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



### TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |
|--|---|
|  <p><b>Auto-Vent:</b> gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.</p>     |  <p><b>Opción Booster:</b> La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.</p>  |
|  <p><b>Semifilo:</b> solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.</p>                            |  <p><b>Bloqueo de control:</b> la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.</p>   |
|  <p><b>Control Slider:</b> El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.</p>         |  <p><b>Eco-Heat:</b> el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.</p>   |
|  <p><b>Eco-Off:</b> para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.</p>                                      |  <p><b>Flexi-Heat:</b> Gracias a la función Flexi-Heat, es posible mover la sartén entre las tres zonas a una temperatura preestablecida para calentar rápidamente (temperatura alta), cocinar (temperatura media) o mantener el calor (temperatura mínima) sin tener que subir o bajar la temperatura. temperatura pero simplemente moviendo la olla.</p> |
|  <p><b>Flexi4Zone:</b> el sistema Flexi4Zone permite utilizar múltiples contenedores de diferentes tamaños al mismo tiempo, ofreciendo una gran flexibilidad de posicionamiento.</p>             |  <p><b>Zona gigante:</b> la zona gigante ofrece más flexibilidad en la superficie de cocción</p>   |
|  <p><b>Anti-sobrecalentamiento:</b> el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad</p>  |  <p><b>Inducción:</b> la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.</p>   |
|  <p><b>Anti-desbordamiento:</b> el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.</p>   |  <p><b>All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.</b></p>   |
|  <p><b>Selección rápida:</b> con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.</p> |  <p><b>Tiempo transcurrido:</b> la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.</p>   |



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Possibility to set the maximum power absorption of the hob



Premium individual Slider control for each zone