SI1F7645B



משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	60 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709262792

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
שפת זכוכית	שוליים קדמיים משופעים
סוג הגדרת בקרות	מולטי-סליידר
מחוון	כן
צבעי LED	אדום
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	4
מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מס' אזורים גמישים	1
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	14
אוורור אוטומטי	כן
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות



סוג אזור גמיש	Flexi4Zone
שבלונה סטנדרטית	490x560 mm
טיימר סוף בישול	4
אפשרות השהיה	כן
תזכורת דקות	4
התרעה לסיום הבישול	כן
מחוון זמן שנותר	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
אפשרות הדגמה בחנות	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
בחירת רמה מהירה	כן

מאפיינים טכניים



קדמי-שמאלי - Induzione - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm

אחורי-שמאלי - Induzione - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm

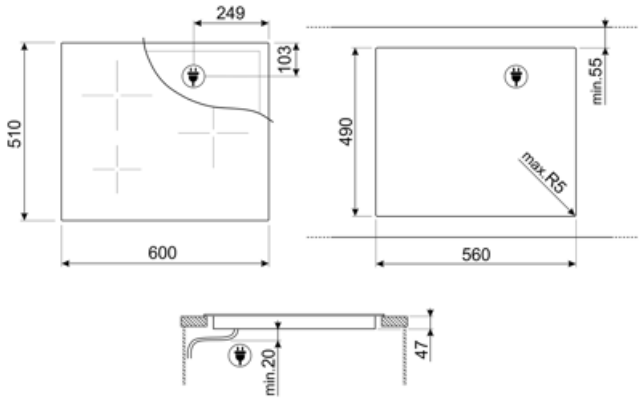
קדמי-ימני - אינדוקציה – יחידות - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm

אחורי-ימני - אינדוקציה – יחידות - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן
זיהוי מחבת	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
חום חסכוני	כן
חסכוני כבוי	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	7200 W
זרם	33 A
מתח (וולט)	220-240 V
מתח 2 (וולט)	400 V
סוג כבל חשמל	אוניברסלית
תדר (Hz)	50/60 Hz
אורך כבל חשמל	150 cm
Terminal box	5 poles
תקע	לא


249
103
510
600
490
560
min.55
max.R5
min.20
47

Compatible Accessories



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary



מערכת אינפרה-אדום חכמה שמאפשרת לקולטי אדים ולכיריים שיש להם את התכונה הזו לעבוד יחדיו.



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור



Eco-Heat: פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם לאחר כיבויו. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון.



פונקציה זו מאפשרת להשתמש במספר מחבתות בגדלים שונים (קוטר מינימלי של 10 ס"מ) בו-בזמן, ולהגדיל את גמישות המיקום.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



PAUSE_72dpi



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



Eco-Off: פונקציה זו לחיסכון בחשמל מכבה את האזור לפני שהטיימר נשמע תוך שימוש בחום שנותר במחבת.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.