

SI1F7645B



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
60 cm
חשמלי
השראה
8017709262792



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
סוג הגדרת בקרות
מחונן
LED צבעי
מיקום כפתורי בקרה
לוגו
צבע הדפסת רשת

Universale
שחור
זכוכית
זכוכית
קרמי
שוליים קדמיים משופעים
מולטי-סליידר
כן
אדום
קדמית
מסך משי
אפור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה	4
מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מס' אזורים גמישים	1
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	14
אזורור אוטומטי	כן
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות



סוג אזור גמיש	Flexi4Zone	מחווון זמן שנותר	כן
שבלונה סטנדרטית	490x560 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
טיימר סוף בישול	4	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
אפשרות השהיה	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
תזכורת דקות	4	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
התרעה לסיום הבישול	כן	בחירת רמה מהירה	כן

מאפיינים טכניים




קדמי-שמאלי - Induzione - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 אחורי-שמאלי - Induzione - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 יחידות - אינדוקציה - kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm
 יחידות - אינדוקציה - kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן	חום חסכוני	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	חסכוני כבוי	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) ואט	7200 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	33 A	אורך כבל חשמל	150 cm
(מתח) וולט	220-240 V	Terminal box	5 poles
(מתח) 2 וולט	400 V	תקע	לא
סוג כבל חשמל	אוניברסלית		

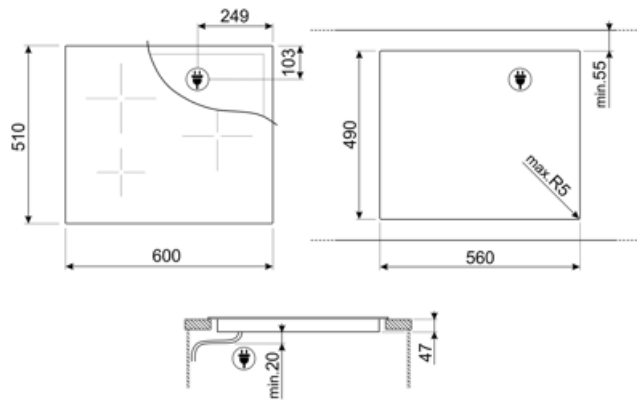

Compatible Accessories



LGCN






פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary

 <p>מערכת אינפרה-אדום חכמה שמאפשרת לקולטי אדים ולכיריים שיש להם את התכונה הזו לעבוד יחדיו.</p>	 <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>
 <p>פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.</p>	 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>
 <p>לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.</p>	 <p>Eco-Heat: פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם לאחר כיבוי. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון.</p>
 <p>Eco-Off: פונקציה זו לחיסכון בחשמל מכבה את האזור לפני שהטיימר נשמע תוך שימוש בחום שנותר במחבת.</p>	 <p>פונקציה זו מאפשרת להשתמש במספר מחבתות בגדלים שונים (קוטר מינימלי של 10 ס"מ) בו-בזמן, ולהגדיל את גמישות המיקום.</p>
 <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>	 <p>אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.</p>
 <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.</p>	 <p>PAUSE_72dpi</p>
 <p>בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).</p>	 <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.</p>
 <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p>	 <p>אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים.</p>
 <p>בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור</p>	