

# SI1F7845B



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	78 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709254926



## Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	Facettenschliff vorne
Bedienung	Multi-Slider
Slider-Bedienung	Ja
Slider-Bedienung	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Farbe des Siebdrucks	Grau

## Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen	4
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Anzahl der MultiZonen	1
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	14
Auto-Vent	ja
Anzahl der Kochzonen	4

## Optionen



<b>Flexible Kochzone</b>	Flexi4Zone	<b>Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung</b>	Ja
<b>Ausschnittmass</b>	490x750-780 mm	<b>Reduzierte Leistungsstufen (W)</b>	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
<b>Timer mit Endabschaltung</b>	4	<b>Demo-Mode Showroom-Funktion</b>	Ja
<b>Option Pause</b>	Ja	<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja
<b>Timer/Minutenzähler</b>	4	<b>Schnellauswahl der Leistungsstufen</b>	Ja
<b>Akustisches Signal bei Garzeitende</b>	Ja	<b>Flexi Heat-Funktion: Leistungssteigerung durch verschieben des Kochgeschirrs</b>	Ja
<b>Restzeitanzeige</b>	Ja		

## Technische Eigenschaften




Vorne links - Induktion - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm  
 Hinten links - Induktion - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm  
 Vorne rechts - Induktion - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm  
 Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

<b>Flexi4Zone: 4 Kochflächen-Einteilungen</b>	459x214 mm	<b>Überhitzungsschutz</b>	Ja
<b>Automatische Anpassung des Topfdurchmessers</b>	Ja	<b>Überlaufschutz</b>	Ja
<b>Automatische Topferkennung</b>	Ja	<b>Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme</b>	Ja
<b>Dekor für min. Topfgröße</b>	Ja	<b>Eco Off</b>	Ja

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlußwert</b>	7200 W	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Absicherung</b>	32 A	<b>Länge Netzkabel</b>	150 cm
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Anschlussleiste</b>	5-polig
<b>Spannung</b>	400 V	<b>Netzstecker</b>	No
<b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b>	Neutral		

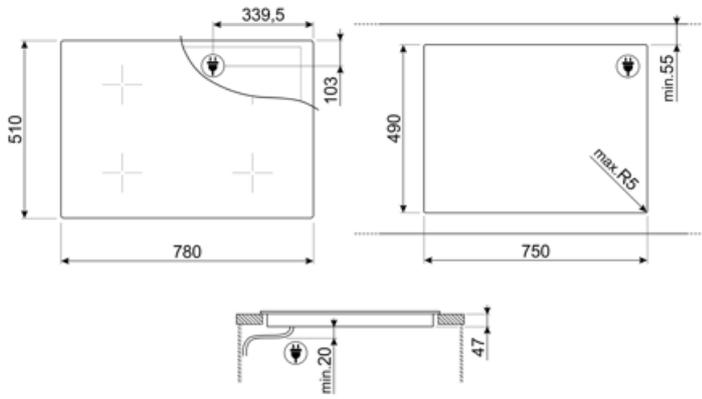

---

## Kompatibel Zubehör

---



### LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



### TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihafbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

 <p>Auto-Vent: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.</p>	 <p>Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.</p>
 <p>Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.</p>	 <p>Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.</p>
 <p>Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches Wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.</p>	 <p>Eco-Heat: Diese Funktion warnt, wenn die Kochzone nach dem Abschalten noch heiß ist. Diese Funktion gewährleistet nicht nur maximale Sicherheit, indem sie Verbrennungen verhindert, sondern ermöglicht es Ihnen auch, die Restwärme zum Weitergaren oder Warmhalten von Speisen zu nutzen.</p>
 <p>Eco-Off: Diese Energiesparfunktion schaltet die Kochzone ab, bevor der Timer ertönt, und nutzt die Restwärme im Kochgeschirr.</p>	 <p>This function allows you to move pans between three preset temperature zones, to quickly heat (high temperature), cook (medium temperature) or keep foodstuffs warm (minimum temperature), without the need to raise or lower the temperature – simply move pans between the three zones, as required. The preset power levels can also be modified.</p>
 <p>This function allows you to use multiple pans of various dimensions (minimum diameter 10 cm) at the same time, increasing flexibility of positioning.</p>	 <p>Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.</p>
 <p>Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.</p>	 <p>Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.</p>
 <p>Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.</p>	 <p>Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern</p>
 <p>Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.</p>	 <p>Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.</p>
 <p>ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.</p>	 <p>Vorgesehen für einen 80 cm Unterbauschrank.</p>
 <p>Multi-Slider: die komfortable Slider-Bedienung für jede einzelne Kochzone.</p>	

## Benefit (TT)

---

### Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

### Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

### Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

### Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Cooking always under control with 14 power levels, ensuring maximum precision