

# SI1F7845B



**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**  
**Διαστάσεις**  
**Παροχή ενέργειας**  
**ΤΥΠΟΣ**  
**Κωδικός EAN**

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ  
78 cm  
Ηλεκτρική  
Επαγωγική  
8017709254926



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



**Αισθητική**  
**Χρώμα**  
**Φινίρισμα**  
**Υλικό**  
**Τύπος γυαλιού**  
**Άκρο κρυστάλλου**  
**Τύπος χειριστηρίων**  
**Μπάρα επιλογών**  
**Χρώμα LED**  
**Θέση χειριστηρίων**  
**Λογότυπος**  
**Χρώμα μεταξοτυπίας**

Universal  
Μαύρο  
Γυαλί  
Γυαλί  
Κεραμική  
Μπιζουτέ μπροστινή πλευρά  
Multi Slider  
Ναι  
Κόκκινο  
Μπροστά  
Μεταξοτυπία  
Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες



<b>Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος</b>	4
<b>Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster</b>	4
<b>Αριθμός ζωνών Multizone</b>	1
<b>Κύριος διακόπτης on/off</b>	Ναι
<b>Επίπεδα ισχύος</b>	14
<b>Λειτουργία Auto Vent</b>	Ναι
<b>Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος</b>	4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Τύπος ευέλικτης ζώνης	Flexi4Zone
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	490x750-780 mm
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	4
Επιλογή παύσης	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	4
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι

Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι Advance
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Ναι
Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Ναι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm  
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm  
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm  
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι	Eco-Heat	Ναι
Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Ναι	Eco-Off	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7200 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	32 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	150 cm
Τάση (V)	220-240 V	Terminal box	5πολικός
Τάση 2 (V)	400 V	Φις	Όχι
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Universal		

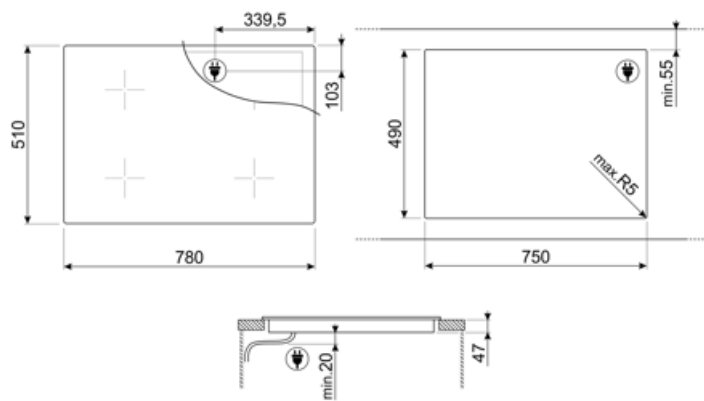

---

## Compatible Accessories

---



### LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες, από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



### SCRP



















Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



### TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

 Ένα έξυπνο σύστημα υπέρυθρων ακτίνων, το οποίο επιτρέπει σε ένα απορροφητήρα και εστία με αυτό το χαρακτηριστικό να συνεργαστούν.	 <b>Power Booster:</b> η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.
 Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.	 <b>Παιδική ασφάλεια:</b> ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
 Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.	 <b>Eco-Heat:</b> αυτή η λειτουργία προειδοποιεί όταν η ζώνη είναι ακόμα ζεστή μετά την απενεργοποίησή της. Εκτός από τη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας για την πρόληψη εγκαυμάτων, αυτό σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε την υπολειπόμενη θερμότητα για να συνεχίσετε το μαγείρεμα ή να διατηρείτε τα τρόφιμα ζεστά.
 <b>Eco-Off:</b> Αυτή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί τη ζώνη πριν ακουστεί ο χρονοδιακόπτης, χρησιμοποιώντας την υπολειπόμενη θερμότητα στο σκεύος.	 Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πολλαπλά τηγάνια διαφόρων διαστάσεων (ελάχιστη διάμετρος 10 cm) ταυτόχρονα, αυξάνοντας την ευελιξία της τοποθέτησης.
 <b>Προστασία από υπερθέρμανση:</b> Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.	 <b>Επαγωγική:</b> Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.
 <b>Προστασία υπερπλήρωσης:</b> Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.	 <b>PAUSE_72dpi</b>
 <b>Γρήγορη επιλογή,</b> με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζυμός βοδινού).	 <b>Χρόνος που έχει παρέλθει:</b> δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
 <b>Χρονόμετρο:</b> Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.	 <b>Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας</b>
 <b>Ιδανική εφαρμογή σε ντουλάπι 80 cm</b>	 <b>Premium μεμονωμένο Slider χειρισμού για κάθε ζώνη</b>