

SI1F7845B



משפחתי מוצריים

כיריים

סוג התקנה

פרוfil נמוך במילוי

מידות

78 cm

אספקת חשמל

חשמלי

סוג

השראה

EAN קוד

8017709254926



אסתטיקה



סדרה עיצובית

Universale

צבע

שחור

גימור

זכוכית

חומר

זכוכית

סוג זכוכית

קרמי

שפת זכוכית

שולטים קדמים משופעים

סוג הגדרת בקרות

מולטי-סליידר

מחוון

cn

צבע LED צבעי

אדום

מקום כפטוריו בקרה

קדמית

צבע הדפסת רשת

אפור

תוכניות / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

4

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

מס' אзорים גמישים

1

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

cn

רמתות עצמה

14

אורור אווטומטי

cn

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות



סוג אוזור גמיש	Flexi4Zone	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
שבלונה סטנדרטית	490x750-780 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
טיימר סוף בישול	4		
אפשרות השהיה	כן		
توزורת דקות	4	אפשרות הדגמה בחנות	כן
התראת לסימן הבישול	כן	נעילת בקרות / בטיחותILDIM	כן
מחוון זמן שנורט	כן	בחירה רמה מהירה	כן
		חום גמיש	כן

מאפיינים טכניים




Induzione - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Induzione - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 1.80 kW - Ø 18 cm - קדמי-ימני - אינדוקציה - יחידות -
 2.30 kW - Ø 21 cm - אחורי-ימני - אינדוקציה - יחידות -

כיבוי אוטומטי בעתFlexi4Zone	459x214 mm	כיבוי אוטומטי בעת התחומות-יתר	כן
הגדלה אוטומטית בהתאם למידות המבאתה	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן	חום חסכווי	כן
חיוי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	חסכווי כבוי	כן

חיבור חשמלי

(דרישת חיבור חשמלי (ואט זרם (מתוך (וולט (מתוך 2 (וולט	7200 W 32 A 220-240 V 400 V	סוג כבל חשמל (Hz) תדר אורך כבל חשמל Terminal box	אוניברסלית 50/60 Hz 150 cm 5 poles
--	--------------------------------------	---	---

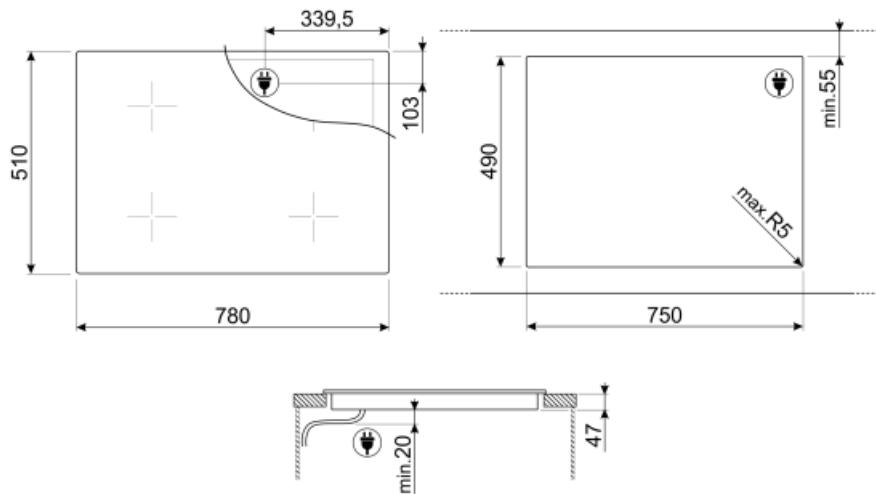

Not included accessories



SCR P

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנימי



TPK

לוח גril נירוסטה לבישול מנוט טפנימי



LG CN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495
מ"מ



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז,
קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות
מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות.
410 מ"מ x 240.

Symbols glossary (TT)

	מערכת אינפרא-אדום חכמה שמאפשרת לקולט אדים ולכיריים שיש להם את התכוונה הוזעב ייחודי.		בוסטר הספק: אפשרות לאוזר לעובוד בהספק מלא. כישיש כורך בביישול אינטנסיבי.
	פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתיקן לנעלת התוכניות/מחזוריים כך שלא ניתן לשנותם באקרים.
	בקרה באמצעות סליידר אינדיביזואלי פרמיום לכל אוזר		לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מסגרת המגע .
	פונקציה זו מזהירה שאוזר מסוים עדין חם: Eco-Heat: כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כיווית, ומאפשרת לשימוש בחום שנותר מהשר. הביבול או לשמרה על חום המזון .		פונקציה זו לחיסכון בחשמל מכבה את האוזר: Eco-Off: לפני שהטיימר נשמע תוך שימוש בשומר במחבת. לפניה שתהיה מושגתו נמשע תור שימוש בחום שנותר במחבת.
	פונקציה זו מאפשרת להציג מתחנות בין שלשה אוזרי טמפרטורה מתוכנתים מראש, חיומם מהיר (טמפרטורה גבוהה), בישול (טמפרטורה ביןונית) או שימרה על חום המזון (טמפרטורה מינימלית), ללא צורך להציג או להנמק את הטמפרטורה. פשוט מעבירים את המחבת בין שלושת האוזרים לפי הצורך. ניתן לשנות את רמות העצמה המתוכנות מראש.		פונקציה זו מאפשרת לשימוש במספר מוחבות בגדרים שונים (קוטר מינימלי של 10 ס"מ) בו-זמן, ולהגדיל את גמישות המיקום.
	הגנה מפני הת חממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של הת חממות יתר של יחידת הבקרה.		איןודקציה: פועלת הכיריים אלה מבוססת על עיקנון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות מתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.
	הנה מפני מילוי יתר: הגנה המיוחדת מפני מילוי יתר במקרה של תנור במקרה של גלישת נזלים.		PAUSE_72dpi
	בחירה מהירה, בישול ברגע אחד מתייחס ברמה הגבוהה ביותר, שMOVEDת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן ללבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באוזר הבישול.
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.		אפשרות להגדיר ספיקת הספק מרבית של הכיריים
	התאמה מושלמת בארון 80 ס"מ		