

SI1F7845B



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
78 cm
Elektromos
Indukciós
8017709254926



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Ferde elülső él
Multi csúszka
Igen
Piros
Előlnézet
Szürke

Program/Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma
Rásegíteses főzőzónák száma
Rugalmas zónák száma
Fő be-/kikapcsoló gomb
Teljesítményszintek
Auto-Vent
Főzőzónák száma összesen

4
4
1
Igen
14
Igen
4

Opciók



Rugalmas zóna típus	Flexi4Zone
Munkalap kivágás	490x750-780 mm
Időzítő vége	4
Szünet opció	Igen
Időzítő	4
Sütés vége jelzés	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen

Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Si Advance
Korlátozott energiafogyasztás W-ban	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Bemutatóterem demó opció	Igen
A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Gyors szintválasztás	Igen
Flexi-Heat	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Bal hátsó - Indukciós – Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Flexi4Zone mérete	459x214 mm	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
edényészlelés	Igen	Eco-Heat	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Eco-Off	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7200 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	32 A	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Feszültség 2 (V)	400 V	Dugó	No
Elektromos kábel típusa	Univerzális		

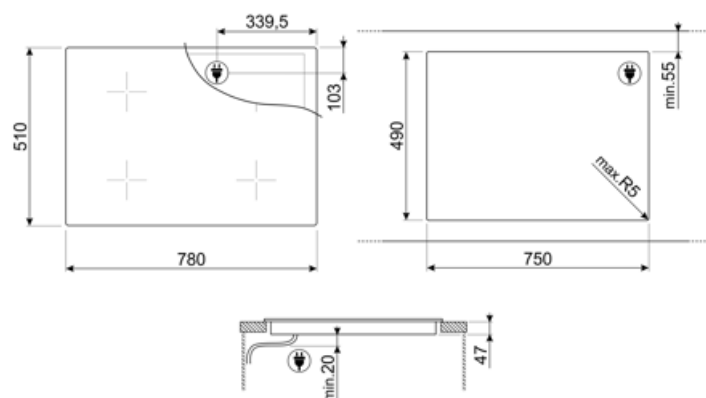

Compatible Accessories



LGCN

Összekötő szalag beépített
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület ideális hal,
tojás és zöldségek sütéséhez.
Méretek: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a páraelszívó és a főzőlap együttműködjön ezzel a funkcióval.		Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.
	Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	Prémium egyedi csúszka vezérlés minden zónához		A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.
	Tökéletesen illeszkedik egy 80 cm-es szekrénybe		Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegen tartásához.
	Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a zónát, mielőtt az időzítő megszólalna, felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.		Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a serpenyőket három előre beállított hőmérsékleti zóna között mozgassa, gyorsan melegítsen (magas hőmérséklet), főzzön (közepes hőmérséklet) vagy tartsa melegen az ételeket (minimális hőmérséklet), anélkül, hogy növelnie vagy csökkentenie kellene a hőmérsékletet – egyszerűen mozgassa a serpenyőket a három zóna között, szükség szerint. Az előre beállított teljesítményszintek is módosíthatók.
	Ez a funkció lehetővé teszi több különböző méretű (legalább 10 cm átmérőjű) serpenyő egyidejű használatát, növelve a pozicionálás rugalmasságát.		Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.		Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.
	Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégetése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.		Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására
	Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.