

SI1F7845B



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil ultra-jos

78 cm

Electric

Inducție

8017709254926



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Glisor

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine frontală teșită

Glisor multifuncțional

Da

Roșu

Față

Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție

4

Nr. de zone de gătit cu amplificator

4

Nr. de zone flexibile

1

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

14

Auto-ventilare

Da

Nr. total de zone de gătit

4

Opțiuni



Tip de zonă flexibilă	Flexi4Zone	Mod consum limitat de energie	Si Advance
Decupaj standard	490x750-780 mm	Mod consum limitat de energie în W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
TempORIZATOR final de gătit	4	Opțiunea Demo Showroom	Da
Opțiune de întrerupere	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Supraveghetor minute	4	Selectarea rapidă a nivelului	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da	Căldură flexibilă	Da
Indicator timp rezidual	Da		

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Induzione – Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Spate-stânga - Induzione – Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Față-dreapta - Inducție – unică - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
 Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Dimensiuni ale zonei Flexi4	459x214 mm	Oprire automată la supraîncălzire	Da
Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da	Eco-fierbinte	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Eco-Oprit	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7200 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	32 A	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Tensiune 2 (V)	400 V	Fișă	No
Tip de cablu electric	Universal		

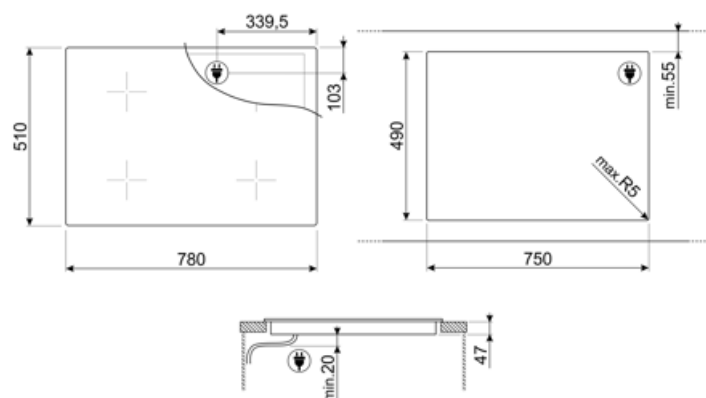

Compatible Accessories



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate,
din oțel inoxidabil, 475/495 mm



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete
teppanyaki



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a
găti feluri de mâncare Teppanyaki



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu
inducție, gaz, plită din ceramică și plită
electrică. Suprafață antiaderentă,
ideală pentru a găti pește, ouă și
legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.		Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
	Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă		Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.
	Potrivire perfectă într-un dulap de 80 cm		Eco-Heat: această funcție avertizează când zona este încă fierbinte după ce a fost oprită. Pe lângă asigurarea siguranței maxime prin prevenirea arsurilor, acest lucru vă permite, de asemenea, să utilizați căldura reziduală pentru a continua gătitul sau pentru a menține alimentele calde.
	Eco-Off: Această funcție de economisire a energiei închide zona înainte ca cronometrul să sune, utilizând căldura reziduală din tavă.		Această funcție vă permite să deplasați tigăile între trei zone de temperatură presetate, să încălziți rapid (temperatura ridicată), să gătiți (temperatură medie) sau să mențineți alimentele calde (temperatură minimă), fără a fi necesară creșterea sau scăderea temperaturii – pur și simplu mutați tigăile între cele trei zone, după cum este necesar. Nivelurile de putere presetate pot fi, de asemenea, modificate.
	Această funcție vă permite să utilizați simultan mai multe tăvi de diferite dimensiuni (diametru minim 10 cm), sporind flexibilitatea poziționării.		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.
	Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei		