SI1F7845B

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Profil ultra i ulët
Përmasat	78 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709254926



Estetika

Estetika	Universal
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	Qeramike
Skajet e xhamit	Skaj i përparmë i pjerrët
Lloji i cilësimit të kontrollit	Multi Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E kuqe
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Numri i zonave fleksibël	1
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	14
"Auto-Vent"	Po
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet



Lloji i zonës fleksibël	Flexi4Zone	**Treguesi i kohës së mbetur**	Po
Prerja e banakut	490x750-780 mm	**Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë**	Po Vazhdo
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	**Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W**	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Opsioni "Pause"	Po	**Opsioni demonstrues i showroom-it**	Po
Mbajtësi i minutave	4	**Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës**	Po
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po	**Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë**	Po

Veçoritë teknike

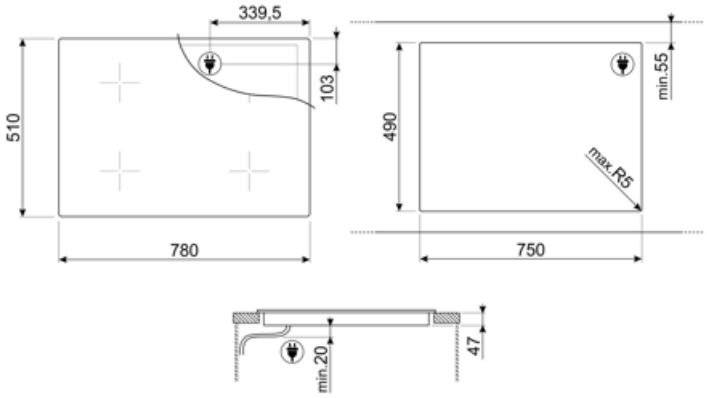


Përpara majtas - Induksion - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
Mbrapa majtas - Induksion - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
Mbrapa djathtas - Induksioni - I vetëm - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	**Fikje automatike në tejmbushje**	Po
Zbulimi i tiganëve	Po	**Eco-Heat**	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po	**Eco-Off**	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7200 W	**Frekuenca (Hz)**	50/60 Hz
Rryma	32 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	150 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Terminal box**	5 poles
Tensioni 2 (V)	400 V	**Tapë**	Jo
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Universal		


339,5
103
510
780
490
min.55
max.R5
750
min.20
47

Compatible Accessories



LGCN

Shufër lidhëse për pianurë të integruar, inoks, 475/495 mm



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary



Një sistem inteligjent me rreze infra të kuqe, i cili lejon që një aspirator dhe pianurë me këtë veçori të punojnë së bashku.



I padallueshëm: Instalimi i produktit me skaj të sheshtë - lartësi 1 mm.



Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.



Eco-Off: Ky funksion i kursimit të energjisë e fik zonën përpara se kohëmatësi të tingëllojë, duke shfrytëzuar nxehtësinë e mbetur në tigan.



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



Përshtatje perfekte në bufe 80 cm



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



"Eco-Heat": ky funksion paralajmëron kur zona është ende e nxehtë pasi është fikur. Si dhe garanton siguri maksimale duke parandaluar djegiet, duke ju lejuar gjithashtu të përdorni nxehtësinë e mbetur për të vazhduar gatimin ose për t'i mbajtur ushqimet të nxehta.



Ky funksion ju lejon të përdorni disa tiganë me dimensione të ndryshme (me diametër minimal 10 cm) në të njëjtën kohë, duke rritur fleksibilitetin e pozicionimit.



Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.



Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës



Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë