

SI1F7845B



Kategoria e produktit
Lloji i instalimit
Përmasat
Furnizimi me energji
Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Profil ultra i ulët
78 cm
Elektrike
Induksioni
8017709254926




Estetika



Estetika
Ngjyra
Finiturë
Materiali
Lloji i xhamit
Skajet e xhamit
Lloji i cilësimit të kontrollit
Slider
Ngjyrat LED
Pozicioni i çelësit të kontrollit
Logo
Ngjyra e serigrafisë

Universal
E zezë
Qelqi
Qelqi
Qeramike
Skaj i përparmë i pjerrët
Multi Slider
Po
E kuqe
Pjesa e përparme
Serigrafi
Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Numri i zonave fleksibël	1
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	14
"Auto-Vent"	Po
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet



Lloji i zonës fleksibël	Flexi4Zone
Prerja e banakut	490x750-780 mm
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4
Opsioni "Pause"	Po
Mbajtësi i minutave	4
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po

Treguesi i kohës së mbetur	Po
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

Veçoritë teknike




Përpara majtas - Induksion - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Mbrapa majtas - Induksion - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
 Mbrapa djathtas - Induksioni - I vetëm - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po	Eco-Heat	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po	Eco-Off	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7200 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	32 A	Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike	150 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Tensioni 2 (V)	400 V	Tapë	Jo
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Universal		

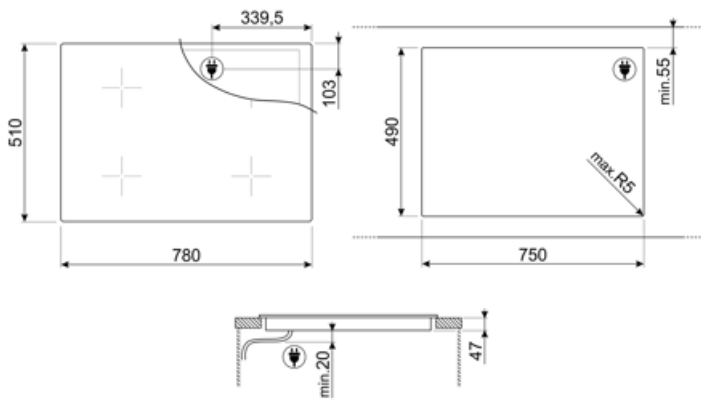

Compatible Accessories



LGCN

Shufër lidhëse për pianurë të integruar, inox, 475/495 mm



SCRP



















Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Një sistem inteligjent me rreze infra të kuqe, i cili lejon që një aspirator dhe pianurë me këtë veçori të punojnë së bashku.		Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.
	I padallueshëm: Instalimi i produktit me skaj të sheshtë - lartësi 1 mm.		Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë		Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.
	Përshtatje perfekte në bufe 80 cm		"Eco-Heat": ky funksion paralajmëron kur zona është ende e nxehtë pasi është fikur. Si dhe garanton siguri maksimale duke parandaluar djegiet, duke ju lejuar gjithashtu të përdorni nxehtësinë e mbetur për të vazhduar gatimin ose për t'i mbajtur ushqimet të nxehta.
	Eco-Off: Ky funksion i kursimit të energjisë e fik zonën përpara se kohëmatësi të tingëllojë, duke shfrytëzuar nxehtësinë e mbetur në tigan.		Ky funksion ju lejon të përdorni disa tiganë me dimensione të ndryshme (me diametër minimal 10 cm) në të njëjtën kohë, duke rritur fleksibilitetin e pozicionimit.
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.
	Mbrojtja nga tejmushja: Mbrojtja speciale nga tejmushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.		Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.
	Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës		Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).
	Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.		Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.