


SI1M24644D



| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Размеры | 60 см |
| Источник питания | Электрический |
| Тип | Индукция |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709361815 |

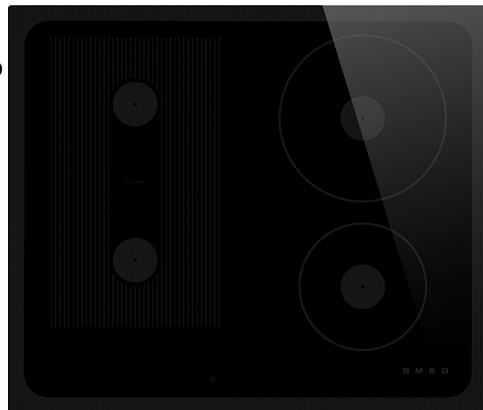

Эстетика




| | |
|--|---|
| Эстетика | Муза (Musa) |
| Цвет | Черный |
| Отделка | Стекло |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Возможность замены газовой варочной поверхности электрической | Да |
| Тип управления | Сенсорное, слайдерное управление, расширенное |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Цвет подсветки | Красный |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Серый |

Программы/ функции



| | |
|--|---------------------------|
| Количество индукционных зон приготовления | 4 |
| Программирование времени | Автоматическое отключение |
| Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев | 4 |
| Количество Настраиваемых зон | 1 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Уровни мощности | 9 |
| Автовентиляция 2.0 | Да |

Опции



| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| Опция Настраиваемая зона | Да | Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Тип изменяемой зоны | Настраиваемая зона | Индикация оставшегося времени | Да |
| Стандартный вырез | 478-482x555-560 мм | Режим ограничения мощности | Да, заранее |
| Двойной максимальный нагрев | Да | Режим ограничения мощности - пошаговый | с 2400 до 7400 - шаг 100 Вт |
| Функция Поддержание тепла | Да | Демонстрационный режим | Да |
| Гриль | Да | Блокировка управления | Да |
| Таймер окончания приготовления | 4 | Опция очистки | Да |
| Опция Пауза | Да | Быстрый старт | Да |
| Таймер поминутный | 1 | Быстрый выбор уровня приготовления | Да |

Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Задняя левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Double booster 3.00 кВт - - Ø 21.0 см

Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.10 кВт - Double booster 2.10 кВт - - Ø 16.0 см

Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

| | | | |
|---|------------------|---|----|
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да | Автоматическое отключение при пролипании | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да, минимум 9 см | Индикация остаточного тепла | Да |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да | Приготовление на остаточном тепле | Да |
| Индикация минимального диаметра посуды | Да | Защита от случайного включения | Да |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да | | |

Электрическое подключение

Номинальная мощность 7400 Вт

Сила тока 33 А

Напряжение 220-240 В

Напряжение 2 380-415 В

Тип электрического кабеля Однофазное

Дополнительные способы подключения


Да, двух- или трехфазное

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического кабеля 120 см

Клеммная коробка 5 полюсов

Тип электрической вилки Нет

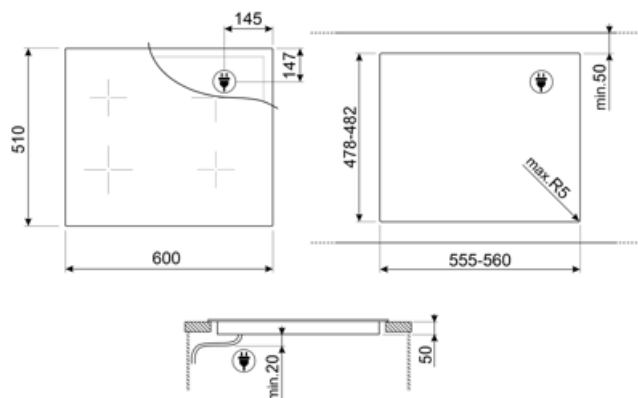

Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей.
Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP





















Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



TRKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей.
Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

| | |
|--|---|
|  <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p> |  <p>Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой</p> |
|  <p>Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p> |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p> |
|  <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p> |  <p>Стандартный размер выреза</p> |
|  <p>Приготовление на остаточном тепле: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.</p> |  <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p> |
|  <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p> |  <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p> |
|  <p>Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость</p> |  <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p> |
|  <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p> |  <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p> |
|  <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p> |  <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p> |
|  <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p> |  <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p> |
|  <p>Функция гриля</p> |  <p>Минимальный диаметр посуды 9 см</p> |



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Компактный слайдер с подсветкой с призрачным эффектом