SI1M24744D

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709361822



Estetisk linje

Estetikk	Musa
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Gass_bytte	Ja
Type kontroll innstilling	Compact Slider Plus
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner


Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	1
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Auto-vent 2.0	Ja
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone
Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm
Multisonefunksjon	Ja
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja
Grillfunksjon	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4
Pausefunksjon	Ja
Timer	1
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Resttidsindikator	Ja
Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2400 til 7400 - steg 100 W
Demomodus	Ja
Kontroller med barnelås	Ja
Kontroller med lås	Ja
Hurtigstart	Ja
Hurtiginnstilling av nivåer	Ja

Tekniske egenskaper




Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja
Automatisk avstenging ved overheting	Ja
Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Eco-Heat	Ja
Vern mot utilsiktet start	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7400 W
Strøm (A)	33 A
Spenning (V)	220-240 V
Spenning: 2 (V)	380-415 V
Type ledning	Enfase
Type ledning	Ja, dobbel og trefase
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Koblingsboks	5-polet
Støpseltype	Nei

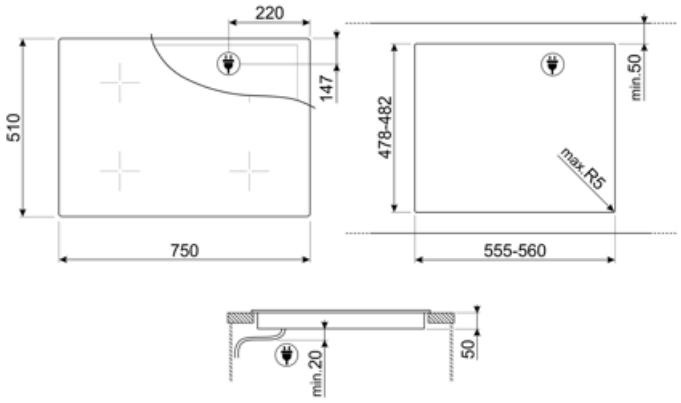
220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Permanent auto-grytedetektor



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



Kompakt bakbelyst glidebryter med ghost-effekt



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Eco-Heat: Denne funksjonen varsler når sonen fortsatt er varm etter å ha blitt slått av. I tillegg til å sikre maksimal sikkerhet ved å hindre forbrenninger, vil dette også gjøre deg i stand til å bruke restvarmen til å fortsette tilberedningen eller holde maten varm.



Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.



Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.



Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.



Forbindelse mellom platetopp og hette



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.



Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum



Grillfunksjon



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.



Min diameter grytedetektor på 9 cm



Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.



Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.



Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.