


SI1M24744D



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709361822

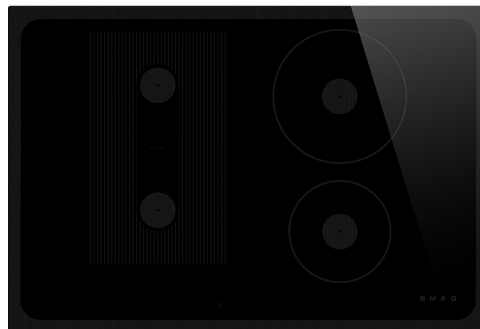

Estetisk linje



Estetikk	Musa
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Gass_bytte	Ja
Type kontroll innstilling	Compact Slider Plus
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	1
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Auto-vent 2.0	Ja
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja	Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone	Resttidsindikator	Ja
Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm	Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Multisonefunksjon	Ja	Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2400 til 7400 - steg 100 W
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja	Demomodus	Ja
Grillfunksjon	Ja	Kontroller med barnelås	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4	Kontroller med lås	Ja
Pausefunksjon	Ja	Hurtigstart	Ja
Timer	1	Hurtiginnstilling av nivåer	Ja

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
 Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm	Restvarmeindikator	Ja
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja	Eco-Heat	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja	Vern mot utilsiktet start	Ja
Automatisk avstenging ved overheting	Ja		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7400 W	Type ledning	Ja, dobbel og trefase
Strøm (A)	33 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Koblingsboks	5-polet
Type ledning	Enfase	Støpseltype	Nei



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



SCRP
























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.</p>	 <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p>
 <p>I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.</p>	 <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>
 <p>Eco-Heat: Denne funksjonen varsler når sonen fortsatt er varm etter å ha blitt slått av. I tillegg til å sikre maksimal sikkerhet ved å hindre forbrenninger, vil dette også gjøre deg i stand til å bruke restvarmen til å fortsette tilberedningen eller holde maten varm.</p>	 <p>Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den</p>
 <p>Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.</p>	 <p>Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.</p>
 <p>Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.</p>	 <p>Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.</p>
 <p>Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.</p>	 <p>Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).</p>
 <p>Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.</p>	 <p>Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.</p>
 <p>Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.</p>	 <p>Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.</p>
 <p>Permanent auto-grytedetektor</p>	 <p>Forbindelse mellom platetopp og hette</p>
 <p>Grillfunksjon</p>	 <p>Min diameter grytedetektor på 9 cm</p>
 <p>Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.</p>	 <p>Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum</p>
 <p>Kompakt bakkelyst glidebryter med ghost-effekt</p>	