

# SI1M4634D



Тип

Код EAN

Сімейство продуктів

Джерело живлення

Вбудовування Ультранизький профіль або повністю

вбудовувана

Варильна поверхня

**Розміри** 60 cm

Електричний Індукційна

8017709305611



### Естетика





ЕстетикаClassicaКолірЧорнийОздобленняСклоМатеріалСкло

 Тип скла
 Керамічне скло

 Тип краю скла
 Прямий край

Тип управління Compact Slider Plus

 Слайдер
 Так

 Слайдер
 Червоний

 Розташування перемикачів
 Фронтальне

 Логотип
 Серіографія

 Колір серіографії
 Сірий

Программы/ функции

Кількість зон приготування





Кількість індукційних зон приготування

Опція програмування часу Автоматичне відключення

 Кількість зон приготування з функцією BOOSTER
 3

 Кількість Multizone
 1

 Головний перемикач вкл./викл.
 Так

 Рівні потужності
 9

 Автовентиляция 2.0
 Так

SMEG SPA 30.11.2025

3



## Опції



 Функція Multizone
 Так
 Акустичний сигнал
 Так

 Тип змінної зони
 MultiZone
 закінчення

 Стандартный выроз
 478, 483,555, 560 мм
 приготування

Стандартный вырез478-482x555-560 ммПриготуванняАвто MultizoneТакІндикатор залишкового часуDouble BoosterТакРежим обмеженняТак

 Підтримання тепла
 Так
 Режим обмеження потужності
 Так, завчасно

 Гриль
 Так
 Режим обмеження потужності
 2400 а 7400 - step 100 Вт

Таймер закінчення 3 потужності у Вт приготування Режим Showroom Так Опція Пауза Так Блокування управління Так Таймер 1 Опція очищення Так Швидкий старт Так

рівнів приготування

# Технічні характеристики

STOP CT COMMAT

Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0х19.0 см Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0х19.0 см Права - Індукційна - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - - Ø 25.0 см

Швидке регулювання

Так

 Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5х23.0 см

 Автоматичне визначення діаметру посуду
 Так відключення при проливанні

 Автоматичне Так, мінімум 9 см
 Індикатор залишкового Так

 визначення наявності
 тепла

 посуду
 Есо-Неат
 Так

 Постійне автоматичне
 Так
 Захист від випадкового
 Так

виявлення посуду з включення індикацією управління

Електричне підключення

Так

**Автоматичне** 

відключення при перегріванні

**Номінальна потужність** 7400 Вт **Тип електричного** Да, двух- или трехфазное

Сила струму (A)33 AкабелюНапруга (B)220-240 ВЧастота струму (Гц)50/60 ГцНапруга 2 (B)380-415 ВДовжина електричного120 см


**Тип електричного** Так, однофазний **кабелю (см) Клемна коробка** 5 полюсів

SMEG SPA 30.11.2025

Тип електричної вилки

No



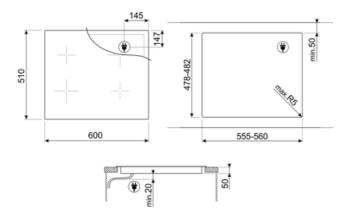



# **Compatible Accessories**

#### **GRILLPLATE**



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.

#### **SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

#### **TPKPLATE**



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



# Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



СТАНДАРТНИЙ\_ВИРІЗ\_72dpi



Eco-Heat: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Функция гриля



Минимальный диаметр посуды 9 см



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления





Компактный слайдер с подсветкой с призрачным эффектом



Автоматическое объединение зон приготовления