


# SI1M4644D



Skupina výrobků  
Vestavěný typ  
Detail  
Elektrické napájení  
Typ  
EAN kód

Varná deska  
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná  
60 cm  
Elektřina  
Indukce  
8017709305635

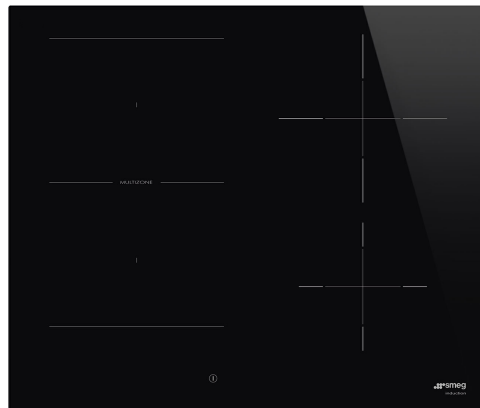

## Aesthetics



Estetika  
Barva  
Povrchová úprava  
Materiál  
Typ skla  
Skleněný okraj  
Výměna\_plynu  
Typ nastavení ovládní  
Posuvná část  
Barvy LED  
Poloha ovládacího knoflíku  
Logo  
Barva sítotisku

Classica  
Černá  
Sklo  
Sklo  
Keramická  
Straight edge  
Ano  
Compact Slider Plus  
Ano  
Červená  
Přední  
Sítotisk  
Šedá

## Program/funkce



Počet indukčních varných zón 4  
Možnosti nastavení času Automatické vypnutí  
Počet varných zón se zesíleným výkonem 4  
Počet flexibilních zón 1  
Hlavní vypínač zapnout/vypnout Ano  
Úrovně výkonu 9  
Auto-vent 2.0 Ano  
Celkový počet varných zón 4

## Možnosti



<b>Možnost Multizóny</b>	Ano	<b>Alarm ukončení vaření</b>	Ano
<b>Typ flexibilní zóny</b>	Multizóna	<b>Ukazatel zbytkového času</b>	Ano
<b>Výřez pracovní desky</b>	478-482x555-560 mm	<b>Režim omezené spotřeby energie</b>	Ano, postupný
<b>Dvojitý posilovač</b>	Ano	<b>Režim omezené spotřeby energie ve W</b>	2400 až 7400 - krok 100 W
<b>Funkce automatického udržování teploty pokrmů</b>	Ano	<b>Možnost předvádění v showroomu</b>	Ano
<b>Funkce grilování</b>	Ano	<b>Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí</b>	Ano
<b>Časovač ukončení vaření</b>	4	<b>Možnost čištění</b>	Ano
<b>Možnost pozastavení</b>	Ano	<b>Rychlé spuštění</b>	Ano
<b>Minutka</b>	1	<b>Rychlý výběr úrovně</b>	Ano

## Technické parametry



Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm  
 Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Zadní pravá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 Přední pravá - Indukční – jediná - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Automatické nastavení podle rozměru nádoby</b>	Ano	<b>Automatické vypnutí při přetečení</b>	Ano
<b>Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládaní</b>	Ano, min. 7 cm	<b>Indikátor zbytkového tepla</b>	Ano
<b>Indikace minimálního průměru nádobí</b>	Ano	<b>Eco-Heat</b>	Ano
<b>Automatické vypnutí při přehřátí</b>	Ano	<b>Ochrana proti náhodnému spuštění</b>	Ano

## Elektrické připojení

<b>Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)</b>	7400 W	<b>Typ elektrického kabelu</b>	Ano, dvoufázové a třífázové
<b>Stávající</b>	33 A	<b>Kmitočet (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Napětí (V)</b>	220-240 V	<b>Power supply cable length</b>	120 cm
<b>Napětí 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	5 poles
<b>Typ elektrického kabelu</b>	Jednofázový	<b>Zástrčka</b>	Ne



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



### SCRAP
























Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



### TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Trvalá automatická detekce nádobí		Spojení mezi varnou deskou a odsavačem
	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Compact Slider s podsvíceným efektem ducha		Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.
	CUT_OUT_STANDARD_72 dpi		Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší spotřebu energie
	Eco-Heat: tato funkce varuje, když je zóna po vypnutí stále horká. Kromě zajištění maximální bezpečnosti zabráněním popáleninám vám to také umožňuje využít zbytkové teplo k dalšímu vaření nebo k udržování teploty pokrmů.		Funkce grilování
	Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.		Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu
	Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.		PAUSE_72dpi
	Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).		Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		Detekce nádoby o minimálním průměru 7 cm
	Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky		