


SI1M4644D



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Ultra-matala profiili
60 cm
Sähkö
Induktioliesi
8017709305635

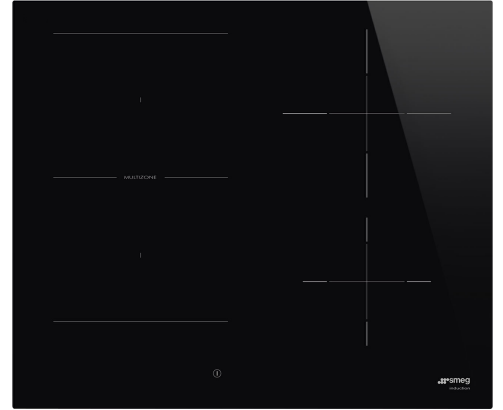

Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Kaasun_vaihto
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Logo
Väri

Classic
Musta
Lasi
Lasi
Keraaminen
Suora reuna
Kyllä
Compact Slider Plus
Kyllä
Punainen
Etuosa
Silkkipainettu
Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä
Ajastusvaihtoehdot
Tehostettuja keittoalueita yhteensä
Monivyöhykkeiden määrä
Pääkatkaisin

4
Automaattinen virrankatkaisu
4
1
Kyllä

Tehotasot
Auto-vent 2.0
Keittoalueita yhteensä

9
Kyllä
4

Vaihtoehdot



| | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| Monivyöhykemahdollisuus | Kyllä | Äänimerkki kypsennyksen päättyessä | Kyllä |
| Flexione type | MultiZone | Jäljellä olevan ajan ilmaisin | Kyllä |
| Työtason profiili | 478-482x555-560 mm | Virransäästötila | Si Advance |
| Monivyöhykemahdollisuus | Kyllä | Rajoitetun energiankulutuksen tila | 2400-7400 - vaihe 100 W |
| Automaattinen lämpimänäpito | Kyllä | Esittelytoiminto | Kyllä |
| Grillitoiminto | Kyllä | Säätimet/lapsilukko | Kyllä |
| Keittoajastin | 4 | Säätimien lukitus | Kyllä |
| Taukomahdollisuus | Kyllä | Pika-aloitus | Kyllä |
| Minuuttiajastin | 1 | Pika-asetustasot | Kyllä |

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|------------------|--|-------|
| Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan | Kyllä | Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Keittoastian tunnistus | Kyllä, väh. 7 cm | Jälkilämmön ilmaisin | Kyllä |
| Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus | Kyllä | Eco-Heat | Kyllä |
| Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus | Kyllä | Vahingossa käynnistymisen esto | Kyllä |
| Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu | Kyllä | | |

Sähköliitännä

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Sähköliitännätäteho (W) | 7400 W | Johdon tyyppi | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| Virta (A) | 33 A | Taajuus (Hz) | 50/60 Hz |
| Jännite (V) | 220-240 V | Sähköjohdon pituus (cm) | 120 cm |
| Jännite 2 (V) | 380-415 V | Liitinrasia | 5 napaa |
| Johdon tyyppi | Yksi vaihe | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRAP





















Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus |  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä |
|  | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä. |  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa. |
|  | Compact Slider, taustavalaistu, sumea |  | Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten |
|  | Säästölämpö: tämä toiminto varoittaa, kun alue on yhä kuuma, vaikka se on sammutettu. Se takaa maksimaalisen turvallisuuden estämällä palovammat ja auttaa myös hyödyntämään jäännöslämpöä kypsennyksen jatkamiseksi tai ruokien lämpiminä pitämiseksi. |  | Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa |
|  | Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee. |  | Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa. |
|  | Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta |  | Ylivuotosuoja: Eriytynen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli. |
|  | Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen. |  | Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi). |
|  | Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan. |  | Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |
|  | Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty. |  | Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen. |
|  | Grillitoiminto |  | Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 7 cm |
|  | Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto | | |