
SI1M4644D

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	60 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709305635

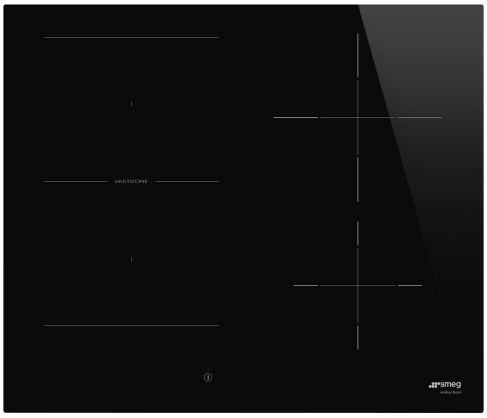

Estetiikka

Estetiikka	Classic
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Kaasun_vaihto	Kyllä
Säätimien tyyppi	Compact Slider Plus
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Punainen
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot


Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivyöhykkeiden määrä	1
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Auto-vent 2.0	Kyllä
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä
Flexione type	MultiZone
Työtason profiili	478-482x555-560 mm
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä
Keittoajastin	4
Taukomahdollisuus	Kyllä
Minuuttiajastin	1
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Virransäästötila	Si Advance
Rajoitetun energiankulutuksen tila	2400-7400 - vaihe 100 W
Esittelytoiminto	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Säätimien lukitus	Kyllä
Pika-aloitus	Kyllä
Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 7 cm
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä
Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Eco-Heat	Kyllä
Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	7400 W
Virta (A)	33 A
Jännite (V)	220-240 V
Jännite 2 (V)	380-415 V
Johdon tyyppi	Yksi vaihe
Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Liitinrasia	5 napaa
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

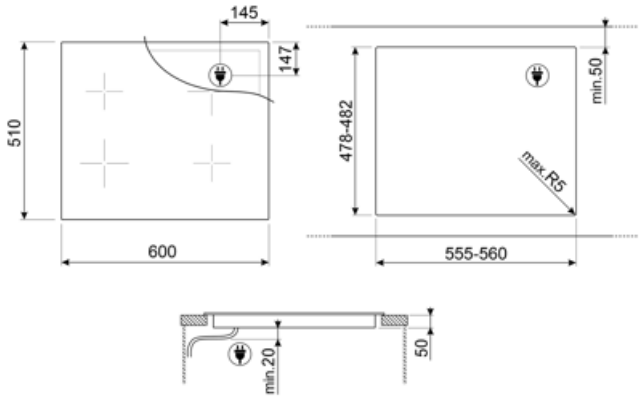
145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Compact Slider, taustavalaistu, sumea



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Säästölämpö: tämä toiminto varoittaa, kun alue on yhä kuuma, vaikka se on sammutettu. Se takaa maksimaalisen turvallisuuden estämällä palovammat ja auttaa myös hyödyntämään jäännöslämpöä kypsennyksen jatkamiseksi tai ruokien lämpiminä pitämiseksi.



Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimättä ilman,että se palaa



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.



Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.



Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten



Grillitoiminto



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta



Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 7 cm



Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.