


# SI1M4644D



Termékcsalád  
Beépítés típusa

Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
60 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709305635

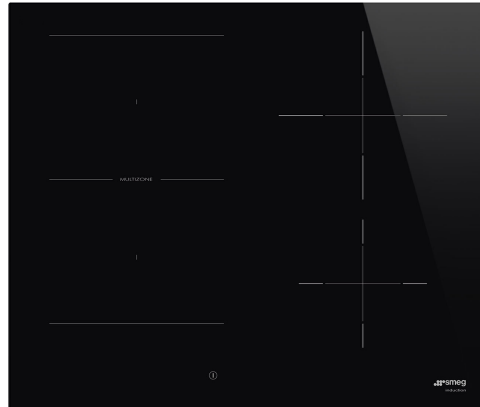

## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Gáz helyettesítő  
Vezérlés típusa  
Slider  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigrafia színe

Classica  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Igen  
Compact Slider Plus  
Igen  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók




Indukciós főzőzónák száma	4
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	4
Rugalmas zónák száma	1
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Auto-vent 2.0	Igen
Főzőzónák száma összesen	4

## Opciók

<b>MultiZone opció</b>	Igen	<b>Főzés vége jelzés</b>	Igen	<b>Rugalmas zóna típus</b>	MultiZone	<b>Hátralévő idő kijelzése</b>	Igen	<b>Korlátozott energiafogyasztású üzemmód</b>	Igen
<b>Munkalap kivágás</b>	478-482x555-560 mm	<b>Korlátozott energiafogyasztás (W)</b>	2400-7400 - 100 W-os léptékkel W	<b>Dupla Booster</b>	Igen	<b>Bemutató üzemmód</b>	Igen	<b>Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár</b>	Igen
<b>Melegentartás automatikus funkció</b>	Igen	<b>Tisztítási opció</b>	Igen	<b>Grill funkció</b>	Igen	<b>Gyorsindítás</b>	Igen	<b>Gyors teljesítményszint-választás</b>	Igen
<b>Időztető</b>	4			<b>Pause funkció</b>	Igen				
<b>Perc számláló</b>	1								

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően</b>	Igen	<b>Automatikus kikapcsolás kifutás esetén</b>	Igen
<b>Edényfelismerés</b>	Igen, min. 7 cm	<b>Maradék hő kijelzés</b>	Igen
<b>Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével</b>	Igen	<b>Eco-Heat</b>	Igen
<b>Minimális edényátmérő kijelzése</b>	Igen	<b>Védelem a véletlen bekapcsolás ellen</b>	Igen
<b>Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén</b>	Igen		

## Elektromos csatlakozás

<b>Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)</b>	7400 W	<b>További csatlakozási lehetőségek</b>	Igen, két- és háromfázisú
<b>Áramerősség</b>	33 A	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Feszültség (V)</b>	220-240 V	<b>Tápkábel hossza</b>	120 cm
<b>Feszültség 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	5 poles
<b>Telepített elektromos kábel típusa</b>	Egyfázisú	<b>Csatlakozódugó</b>	Nem



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### SCRP
























Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Állandó automatikus edényérzékelés		Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.
	Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.		Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
	A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.		STANDARD KIVÁGÁS
	Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegentartásához.		Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.
	Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.
	Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.		Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.
	Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.		Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).
	Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.		Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.
	Grill funkció		Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm
	Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.		Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében
	Compact Slider: teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés		