

# SI1M4644D



Rad výrobkov  
Vstavaný typ

Rozmery  
Elektrické napájanie  
Typ  
Kód EAN

Varná doska  
Ultranízky profil alebo plne zarovnaný  
s pracovnou doskou  
60 cm  
Elektrický  
Indukcia  
8017709305635



## Estetica



Estetica  
Farba  
Povrchová úprava  
Materiál  
Typ skla  
Okraj skla  
Typ nastavenia ovládačov  
Jazdec  
Farby kontroliek LED  
Poloha regulačného kolieska  
Farba sieťotlače

Classica  
Čierna  
Sklo  
Sklo  
Keramika  
Rovný okraj  
Kompaktný jazdec Plus  
Áno  
Červená  
Predný  
Sivá

## Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón	4
Možnosti časového nastavenia	Automatické vypnutie
Počet varných zón s boosterom	4
Počet flexibilných zón	1
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	9
Automatické vetranie 2.0	Áno
Celkový počet varných zón	4

## Možnosti



<b>Možnosť Multizone</b>	Áno	<b>Koniec alarmu pri varení</b>	Áno
<b>Typ flexibilnej zóny</b>	MultiZone	<b>Indikátor zostávajúceho času</b>	Áno
<b>Výrez v pracovnej doske</b>	478-482x555-560 mm	<b>Režim s limitovanou spotrebou energie</b>	Áno, pokročilý
<b>Auto Multizone</b>	Áno	<b>Režim s limitovanou spotrebou energie vo W</b>	2400 a 7400 - step 100 W
<b>Dvojitý booster</b>	Áno	<b>Výkladná demo verzia</b>	Áno
<b>Automatická funkcia Keep warm</b>	Áno	<b>Uzamknutie ovládačov/detská poistka</b>	Áno
<b>Funkcia gril</b>	Áno	<b>Funkcia čistenia</b>	Áno
<b>Koniec kuchynského časovača</b>	4	<b>Rýchly štart</b>	Áno
<b>Možnosť pauza</b>	Áno	<b>Rýchly výber úrovne</b>	Áno
<b>Kuchynský časovač</b>	1		

## Technické údaje




Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm  
 Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby</b>	Áno	<b>Automatické vypnutie pri pretečení</b>	Áno
<b>detekcia varnej nádoby</b>	Áno, min. 7 cm	<b>Indikátor zvyškového tepla</b>	Áno
<b>Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača</b>	Áno	<b>Eco-Heat</b>	Áno
<b>Označenie minimálneho priemeru panvice</b>	Áno	<b>Ochrana proti nechcenému spusteniu</b>	Áno
<b>Automatické vypnutie pri prehriatí</b>	Áno		

## Elektrické pripojenie

<b>Hodnotenie elektrického pripojenia (W)</b>	7400 W	<b>Možnosti prídavných pripojení</b>	Áno, dvoj- a trojfázový
<b>Prúd</b>	33 A	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Napätie (V)</b>	220-240 V	<b>Dĺžka napájacieho kábla</b>	120 cm
<b>Napätie 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	5 pólů
<b>Typ nainštalovaného elektrického kábla</b>	Áno, jednofázový	<b>Zátka</b>	No

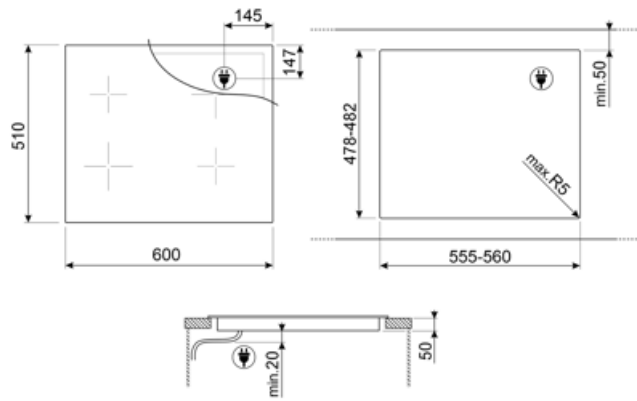

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### SCRAP

























Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajíec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

 <p>Automatické prepojenie zón do väčšieho priestoru</p>	 <p>Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby</p>
 <p>Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom</p>	 <p>Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.</p>
 <p>Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.</p>	 <p>Podsvietený kompaktný jazdec s efektom ducha</p>
 <p>Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.</p>	 <p>ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi</p>
 <p>Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie</p>	 <p>Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia maximálnej bezpečnosti a predchádzania popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.</p>
 <p>Funkcia gril</p>	 <p>Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania</p>
 <p>Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.</p>	 <p>Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.</p>
 <p>Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu</p>	 <p>Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.</p>
 <p>Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.</p>	 <p>Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).</p>
 <p>Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.</p>	 <p>Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.</p>
 <p>Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.</p>	 <p>Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.</p>
 <p>Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 7 cm</p>	 <p>Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky</p>